

DRAHTKATALOG

STIFTE / DRÄHTE / ZÄUNE / ZUBEHÖR
BLITZSCHUTZ / DRAHTSEILE / STANZTEILE / GITTERROSTE

Lieferprogramm

	Seite		Seite		Seite
Inhalt	1-2	Eck-Profilrohrpfahl anthrazitgrau	26	Zaunstrebe	49
		Profilrohrpfahl moosgrün	27	Schelle für Geflechtspannstab	49
		Eck-Profilrohrpfahl moosgrün	27	Geflechtspannstab	49
1 STIFTE	3-9	Profilrohrpfahl mit Bodenplatte feuerverzinkt	28	Strebenschelle grün	50
Senkkopf „Weihrauch Stift“ Eisen blank	4	Profilrohrpfahl mit Bodenplatte anthrazit	28	Strebenschelle Edelstahl	50
Senkkopf-Drahtstift Edelstahl	4	Profilrohrpfahl mit Bodenplatte moosgrün	28	Strebenkappe Alu natur	50
Senkkopf „Import Stift“ Eisen blank	5	Eck-Profilrohrpfahl mit Bodenplatte feuerverzinkt	29	Montagezange	50
Senkkopf „Weihrauch Stift“ feuerverzinkt	5	Eck-Profilrohrpfahl mit Bodenplatte anthrazit	29	Drahtklammer grün	50
Stauchkopf-Drahtstift Eisen blank	6	Eck-Profilrohrpfahl mit Bodenplatte moosgrün	29	Drahtklammer galvanisch verzinkt	50
Stauchkopf-Drahtstift feuerverzinkt	6	Toranlage Simplex einflügelig verzinkt	30	Gartentore	
Rinnenträgerstift blank gerauht	6	Toranlage Vario-Light einflügelig verzinkt	30	Gartentor einflügelig grün	51
Rinnenträgerstift feuerverzinkt gerauht	7	Toranlage Vario einflügelig verzinkt	31	Gartentor zweiflügelig grün	51
Rinnenträgerstift Kupfer	7	Profilylinder	31	Stahldrahtseil und Zubehör	
Schieferstift feuerverzinkt	7	Kunststoffsockel silber	32	Stahldrahtseil verzinkt	52
Schieferstift Kupfer	7	Blindnietmutter	32	Stahldrahtseil PVC-Ummantelung	52
Dachpappstift feuerverzinkt	8	Rundkopfschraube für Profilpfähle	32	Drahtseil aus Edelstahl 1.4401	52
Dachpappstift Kupfer	8	Klemmplättchen für Kunststoffsockel	32	Drahtseilklemme galvanisch verzinkt	53
Leichtbauplattenstift metallisiert	8	Abdeckleiste	32	Drahtseilklemme Edelstahl	53
Hohlkopfstift feuerverzinkt	9	Abdeckkappe für Zaunpfähle	33	Kauschen verzinkt	53
Schlaufen feuerverzinkt	9	Inbusschlüssel für Doppelstabmatte	33	Kauschen Edelstahl	54
First- und Gratnagel verzinkt	9	Stahl-Gittermattenhalter feuerverzinkt	33	Spannschlösser	
First- und Gratlattenhalter verzinkt	9	Mattenverbinder U-Form feuerverzinkt	33	Spannschloss mit Haken+Öse verzinkt	54
Doppelkopfstift Eisen blank	9	Aufsteckfußplatte für Zaunpfähle	33	Spannschloss mit 2 Ösen verzinkt	54
Wagnerstift Kopf tief versunken blank	9	Wandhalter	33	Spannschloss mit Haken + Öse V4A	54
2 DRÄHTE	11-16	Winkelclip verzinkt	34	Spannschloss offene Form verzinkt	55
Draht gegläht in langen Adern	12	PVC Sichtschutzstreifen	34	Rohrspannschloss verzinkt	55
Draht gegläht in abgeteilten Ringen	12	Zinkspray	35	Rohrspannschlossmutter verzinkt	55
Draht verzinkt in abgeteilten Ringen	12	Lackspray	35	Ketten und Zubehör	
Blumendraht auf Holzstäbchen	13	4 GABIONEN	37-39	C-Gliederkette langgliedrig gerade	56
Edelstahldraht	13	Spiral-Gabionengitter	38	A-Gliederkette kurzgliedrig gerade	56
Kupferdraht weich/blank	13	Gabionen Spirale	38	Edelstahlkette langgliedrig	56
Drahtmäuse weichgeglüht	13	Gabionen Haken	38	Edelstahlkette kurzgliedrig	56
Drahtmäuse verzinkt	13	Gabionen Handzange	38	Karabinerhaken verzinkt	56
Drahtbindeöse doppelt	14	Krampen für Gabionenhandzange	38	Schäkel gerade Form verzinkt	57
Drahtbindeöse einfach	14	Gabionen Bilder	39	Ketten-Schnellverschluss verzinkt	57
Drahtbindeöse grün ummantelt	14	5 ZAUN UND ZUBEHÖR	41-60	Ketten-Notglieder verzinkt	57
Drillapparat	14	4-Eck Drahtgeflecht grün	42	Stahl Verpackungsband, Geräte, Zubehör	
Lattenbindedrähte	15	4-Eck Drahtgeflecht verzinkt	42	Stahl-Verpackungsband	58
Anhängeklammern	15	6-Eck Geflecht verzinkt	44	Stahlbandumreifungsgerät	58
3 DOPPELSTABMATTEN UND ZUBEHÖR	17-35	6-Eck Geflecht grün	44	Gewa-Verschlusshülse U-Form	58
Doppelstabmatte Typ S feuerverzinkt	18	Forstgeflecht verzinkt	44	Schwerbandagengerät Certex C-Form	59
Doppelstabmatte Typ L feuerverzinkt	18	Knotengeflecht verzinkt	45	Gewa-Verschlusshülse C-Form	59
Doppelstabmatte Typ S roh	19	Knotengeflecht für die Forstwirtschaft	45	Stahlbandumreifungsgerät C-Form	59
Doppelstabmatte Typ S anthrazitgrau	20	Z-Profilpfosten aus verzinktem Blech	45	Stahlbandumreifungsgerät Favorit 100	60
Doppelstabmatte Typ L anthrazitgrau	20	Punktgeschweisstes Gitter verzinkt	45	Stahlbandumreifungsgerät Favorit 2000	60
Doppelstabmatte Typ S moosgrün	21	Kotgrubengitter verzinkt	46	6 LEITPLANKEN UND ZUBEHÖR	61-63
Doppelstabmatte Typ L moosgrün	21	Fliegengewebe verzinkt	46	Schutzplankenholm gerade feuerverzinkt	62
Profilrohrpfahl verzinkt	22	Fliegengewebe Edelstahl	46	Posten zum Einbetonieren	62
Eck-Profilrohrpfahl feuerverzinkt	22	Stacheldraht verzinkt	47	Posten mit Fußplatte	62
Profilrohrpfahl anthrazitgrau	23	Stacheldraht kunststoffummantelt grün	47	Kopfstück	63
Eck-Profilrohrpfahl anthrazitgrau	23	Zubehör		Endschlinge	63
Profilrohrpfahl moosgrün	24	Spanndraht grün	48	Eckstück 90 Grad für außen	63
Eck-Profilrohrpfahl moosgrün	24	Bindendraht grün	48	Eckstück 90 Grad für innen	63
Profilrohrpfahl feuerverzinkt	25	PE-Spanndrahthalter	48	Befestigungsmaterial	63
Eck-Profilrohrpfahl feuerverzinkt	25	Drahtspanner verzinkt	48	7 STANZTEILE	65-78
Profilrohrpfahl anthrazitgrau	26	Drahtspanner grün beschichtet	48	Ronde Stahl ohne Löcher	66
		Zaunpfahl	49		

	Seite		Seite		Seite
Hohlkugel ohne Bohrung	66	Standardbefestigungen	91		
Hohlkugel mit Bohrung	66	Oberteil Nr. 4	92		
Massivkugel Stahl ohne Bohrung	66	Oberteil Nr. 5	92		
Massivkugel Stahl mit Sacklochgewinde	67	Rosttypen	94		
Massivkugel mit Sackloch	67	Blechprofilroste	95		
Abdeckkappe vierkant	67	Lichtschachtabdeckung	96		
Zackenleiste zum Anschweißen	67	Gängige Rastermaße	96		
Obergurt-Krümmelleiste	67	Sonderzubehör	96		
Kunststoff Handlauf	67	Sonderroste	97		
Ronde geschliffen, einseitig foliert	68	9 BLITZSCHUTZ	99-103		
Rohr-Abschlussstopfen gerade	68	Bauwellenband	100		
Rohr-Abschlussstopfen gewölbt	68	Fundamenterder flach feuerverzinkt	100		
Rohr Kugelstopfen edelmatt	69	Blitzableiterdraht rund feuerverzinkt	100		
Rohr-Anschlussplatte	69	Fundamenterder flach edelstahl	100		
Handlaufträgerstütze gerade	69	Blitzableiterdraht rund edelstahl	100		
Handlaufträger mit Rohranschlussplatte	69	Blitzableiterdraht rund verzinkt	101		
Handlaufträger zum Anschweißen	69	Kreuzstück	101		
Gelenkstift mit Gewinde	70	MV-Klemme	101		
Querstabhalter V2A	70	Keilverbinder	101		
Rohr-Verbindungsstück Edelstahl	70	Verbindungsklemme	102		
Rohrecke 90° Edelstahl	70	Profilstabeder	102		
Wandrosette	70	Erdungsfestpunkt	102		
Massivkugel mit Gewindebuchse	71	Bewehrungsklemme	103		
Hohlkugel mit Gewindebuchse	71				
ESG-Klemmbefestigung	71	Sonstiges			
Massivkugel Messing poliert	71	AGBs	104		
Hohlkugel Messing poliert	71				
Verstellbares Torband für Metalltore	72				
Verstellbares Torband für Edelstahl	72				
Konstruktionsband KO 4	73				
Konstruktionsband KO 8	73				
Konstruktionsband KO 11	73				
Konstruktionsband (Profilrolle)	74				
Anschweissbänder für Stahltore	74				
Anschweisskolben	74				
PE-Stopfen mit Lamellen Rundrohr	75				
PVC-Rohrkappe übersteckbar	75				
PE-Stopfen mit Lamellen Quadratrohr	76				
PE-Stopfen mit Lamellen Rechteckrohr	77				
PE-Einsteckbuchse schwarz	78				
PE-Bodenausgleichsschraube schwarz	78				
PA-Schraubfußkappe schwarz	78				
Kabelbinder Polyamid 6.6 schwarz	78				
8 GITTERROSTE	79-97				
Bau-Normroste Typ P	82-84				
Press-Industrieroste	85				
Press-Gleitschutzroste	85				
Schweisspressroste-Industrieroste	85				
Press-Industrierost-Stufen	86				
Press-Gleitschutz-Industrierost-Stufen	87				
Schweisspress-Industrierost-Stufe	87				
Pressrost-Matte	88-89				
Pressrost-Gleitschutz-Matte	88-89				
Sicherheitsantrittskante	90				
Leitersprossenprofil	90				
Sicherungsketten für Gitterroste	91				



SENKKOPF-DRAHTSTIFT „WEIHRAUCH STIFT“
 EISEN BLANK

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012070001	9 x 13 mm	1.0 kg
3012070002	10 x 15 mm	1.0 kg
3012070003	12 x 20 mm	1.0 kg
3012070004	14 x 25 mm	1.0 kg
3012070005	16 x 30 mm	1.0 kg
3012070006	18 x 35 mm	2.5 kg
3012070007	20 x 40 mm	2.5 kg
3012070008	22 x 45 mm	2.5 kg
3012070009	22 x 50 mm	2.5 kg
3012070132	25 x 55 mm	2.5 kg
3012070011	25 x 60 mm	2.5 kg
3012070013	28 x 65 mm	2.5 kg
3012070014	31 x 65 mm	2.5 kg
3012070015	31 x 70 mm	2.5 kg
3012070016	31 x 80 mm	2.5 kg
3012070017	34 x 90 mm	5.0 kg
3012070018	38 x 100 mm	5.0 kg
3012070020	42 x 110 mm	5.0 kg
3012070021	42 x 120 mm	5.0 kg
3012070022	46 x 130 mm	5.0 kg
3012070023	55 x 140 mm	5.0 kg
3012070116	55 x 145 mm	5.0 kg
3012070024	55 x 160 mm	5.0 kg
3012070025	60 x 180 mm	5.0 kg
3012070026	70 x 210 mm	5.0 kg
3012070028	76 x 230 mm	5.0 kg
3012070027	76 x 260 mm	5.0 kg
3012070029	88 x 290 mm	5.0 kg
3012070030	88 x 310 mm	5.0 kg

SENKKOPF-DRAHTSTIFT
 EDELSTAHL

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012070117	20 x 40 mm	2.5 kg
3012070118	28 x 55 mm	2.5 kg
3012070053	28 x 60 mm	2.5 kg
3012070054	31 x 65 mm	2.5 kg
3012070055	31 x 70 mm	2.5 kg
3012070056	31 x 80 mm	2.5 kg
3012070119	40 x 100 mm	2.5 kg

SENKKOPF-DRAHTSTIFT „IMPORT STIFT“
 EISEN BLANK

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012070031	20 x 40 mm	2.5 kg
3012070032	20 x 45 mm	2.5 kg
3012070033	22 x 50 mm	2.5 kg
3012070034	25 x 55 mm	2.5 kg
3012070038	25 x 60 mm	2.5 kg
3012070039	28 x 65 mm	2.5 kg
3012070037	31 x 65 mm	2.5 kg
3012070040	31 x 70 mm	2.5 kg
3012070041	31 x 80 mm	2.5 kg
3012070042	34 x 90 mm	5.0 kg
3012070043	38 x 100 mm	5.0 kg
3012070044	42 x 120 mm	5.0 kg
3012070121	46 x 130 mm	5.0 kg
3012070045	55 x 145 mm	5.0 kg
3012070046	55 x 160 mm	5.0 kg
3012070047	60 x 180 mm	5.0 kg
3012070048	70 x 210 mm	5.0 kg
3012070049	76 x 230 mm	5.0 kg
3012070050	76 x 260 mm	5.0 kg
3012070051	88 x 290 mm	5.0 kg
3012070052	88 x 310 mm	5.0 kg

SENKKOPF-DRAHTSTIFT „WEIHRAUCH STIFT“
 FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012070075	14 x 25 mm	1.0 kg
3012070076	16 x 30 mm	1.0 kg
3012070077	18 x 35 mm	2.5 kg
3012070078	20 x 40 mm	2.5 kg
3012070079	22 x 45 mm	2.5 kg
3012070081	22 x 50 mm	2.5 kg
3012070082	25 x 55 mm	2.5 kg
3012070083	25 x 60 mm	2.5 kg
3012070084	28 x 65 mm	2.5 kg
3012070085	31 x 65 mm	2.5 kg
3012070086	31 x 70 mm	2.5 kg
3012070087	31 x 80 mm	2.5 kg
3012070088	34 x 90 mm	5.0 kg
3012070089	38 x 100 mm	5.0 kg
3012070090	42 x 120 mm	5.0 kg
3012070091	46 x 130 mm	5.0 kg
3012070092	55 x 145 mm	5.0 kg
3012070093	55 x 160 mm	5.0 kg
3012070094	60 x 180 mm	5.0 kg
3012070095	70 x 210 mm	5.0 kg
3012070096	76 x 230 mm	5.0 kg
3012070097	76 x 260 mm	5.0 kg
3012070098	88 x 290 mm	10.0 kg
3012070099	94 x 310 mm	10.0 kg

STAUCHKOPF-DRAHTSTIFT
 EISEN BLANK

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012070057	12 x 20 mm	1.0 kg
3012070058	14 x 25 mm	1.0 kg
3012070059	16 x 30 mm	1.0 kg
3012070060	18 x 35 mm	2.5 kg
3012070061	20 x 40 mm	2.5 kg
3012070062	22 x 45 mm	2.5 kg
3012070063	22 x 50 mm	2.5 kg
3012070064	22 x 55 mm	2.5 kg
3012070065	25 x 60 mm	2.5 kg
3012070067	28 x 65 mm	2.5 kg
3012070071	31 x 70 mm	2.5 kg
3012070070	31 x 80 mm	2.5 kg
3012070073	34 x 90 mm	5.0 kg
3012070074	38 x 100 mm	5.0 kg

STAUCHKOPF-DRAHTSTIFT
 FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012070100	16 x 30 mm	1.0 kg
3012070101	18 x 35 mm	2.5 kg
3012070102	18 x 40 mm	2.5 kg
3012070103	20 x 40 mm	2.5 kg
3012070104	22 x 45 mm	2.5 kg
3012070105	22 x 50 mm	2.5 kg
3012070106	25 x 55 mm	2.5 kg
3012070107	25 x 60 mm	2.5 kg
3012070108	28 x 65 mm	2.5 kg
3012070109	31 x 70 mm	2.5 kg
3012070110	31 x 80 mm	2.5 kg
3012070111	34 x 90 mm	5.0 kg
3012070112	38 x 100 mm	5.0 kg

RINNENTRÄGERSTIFT
 BLANK GERAUHT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080006	42 x 80 mm	5.0 kg
3012080007	42 x 90 mm	5.0 kg
3012080063	60 x 120 mm	5.0 kg

RINNENTRÄGERSTIFT
 FEUERVERZINKT GERAUHT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080009	42 x 80 mm	5.0 kg
3012080010	42 x 90 mm	5.0 kg
3012080008	46 x 80 mm	5.0 kg
3012080050	55 x 80 mm	5.0 kg
3012080055	55 x 90 mm	5.0 kg
3012080056	55 x 100 mm	5.0 kg

RINNENTRÄGERSTIFT
 KUPFER

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080028	42 x 80 mm	1.0 kg
3012080029	42 x 90 mm	2.5 kg

SCHIEFERSTIFT
 FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080035	25 x 40 mm	2.5 kg
3012080034	28 x 35 mm	2.5 kg
3012080057	28 x 40 mm	2.5 kg
3012080036	28 x 50 mm	2.5 kg

SCHIEFERSTIFT
 KUPFER

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080051	28 x 50 mm	2.5 kg

DACHPAPPSTIFT
 FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080001	20 x 20 mm	1.0 kg
3012080002	25 x 25 mm	1.0 kg
3012080003	25 x 30 mm	2.5 kg


DACHPAPPSTIFT
 KUPFER

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080026	20 x 20 mm	2.5 kg
3012080004	25 x 25 mm	1.0 kg
3012080052	25 x 30 mm	2.5 kg
3012080027	28 x 35 mm	1.0 kg


LEICHTBAUPLATTENSTIFT
 METALLISIERT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080011	31 x 40 mm	2.5 kg
3012080012	31 x 50 mm	2.5 kg
3012080013	31 x 60 mm	2.5 kg
3012080014	34 x 70 mm	2.5 kg
3012080015	34 x 80 mm	2.5 kg
3012080016	34 x 90 mm	2.5 kg
3012080017	34 x 100 mm	2.5 kg
3012080064	38 x 120 mm	2.5 kg


HOHLKOPFSTIFT (RIGIPSTIFT)
 FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012070115	2.2 x 32 mm	2.5 kg


SCHLAUFEN
 FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080018	16 x 16 mm	1.0 kg
3012080019	20 x 20 mm	2.5 kg
3012080020	25 x 25 mm	2.5 kg
3012080054	28 x 28 mm	2.5 kg
3012080021	31 x 31 mm	2.5 kg
3012080022	34 x 34 mm	5.0 kg
3012080023	38 x 38 mm	5.0 kg
3012080024	50 x 65 mm	5.0 kg


FIRST- UND GRATNAGEL
 VERZINKT

Art.Nr.	Abmessung
3012070123	260 x 30 mm
3012070124	260 x 50 mm
3012070122	310 x 30 mm
3012070114	310 x 50 mm


FIRST- UND GRATLATTENHALTER
 VERZINKT

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3016040108	30 mm	50 Stk.
3016040109	50 mm	50 Stk.



DOPPELKOPFSTIFT
 EISEN BLANK

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012080037	31 x 55 x 65	5.0 kg
3012080038	31 x 65 x 75	5.0 kg
3012080039	34 x 80 x 90	5.0 kg


WAGNERSTIFT KOPF TIEF VERSUNKEN
 EISEN BLANK

Art.Nr.	Abmessung	VPE
3012070129	16 x 30 mm	1.0 kg
3012070128	20 x 40 mm	2.5 kg



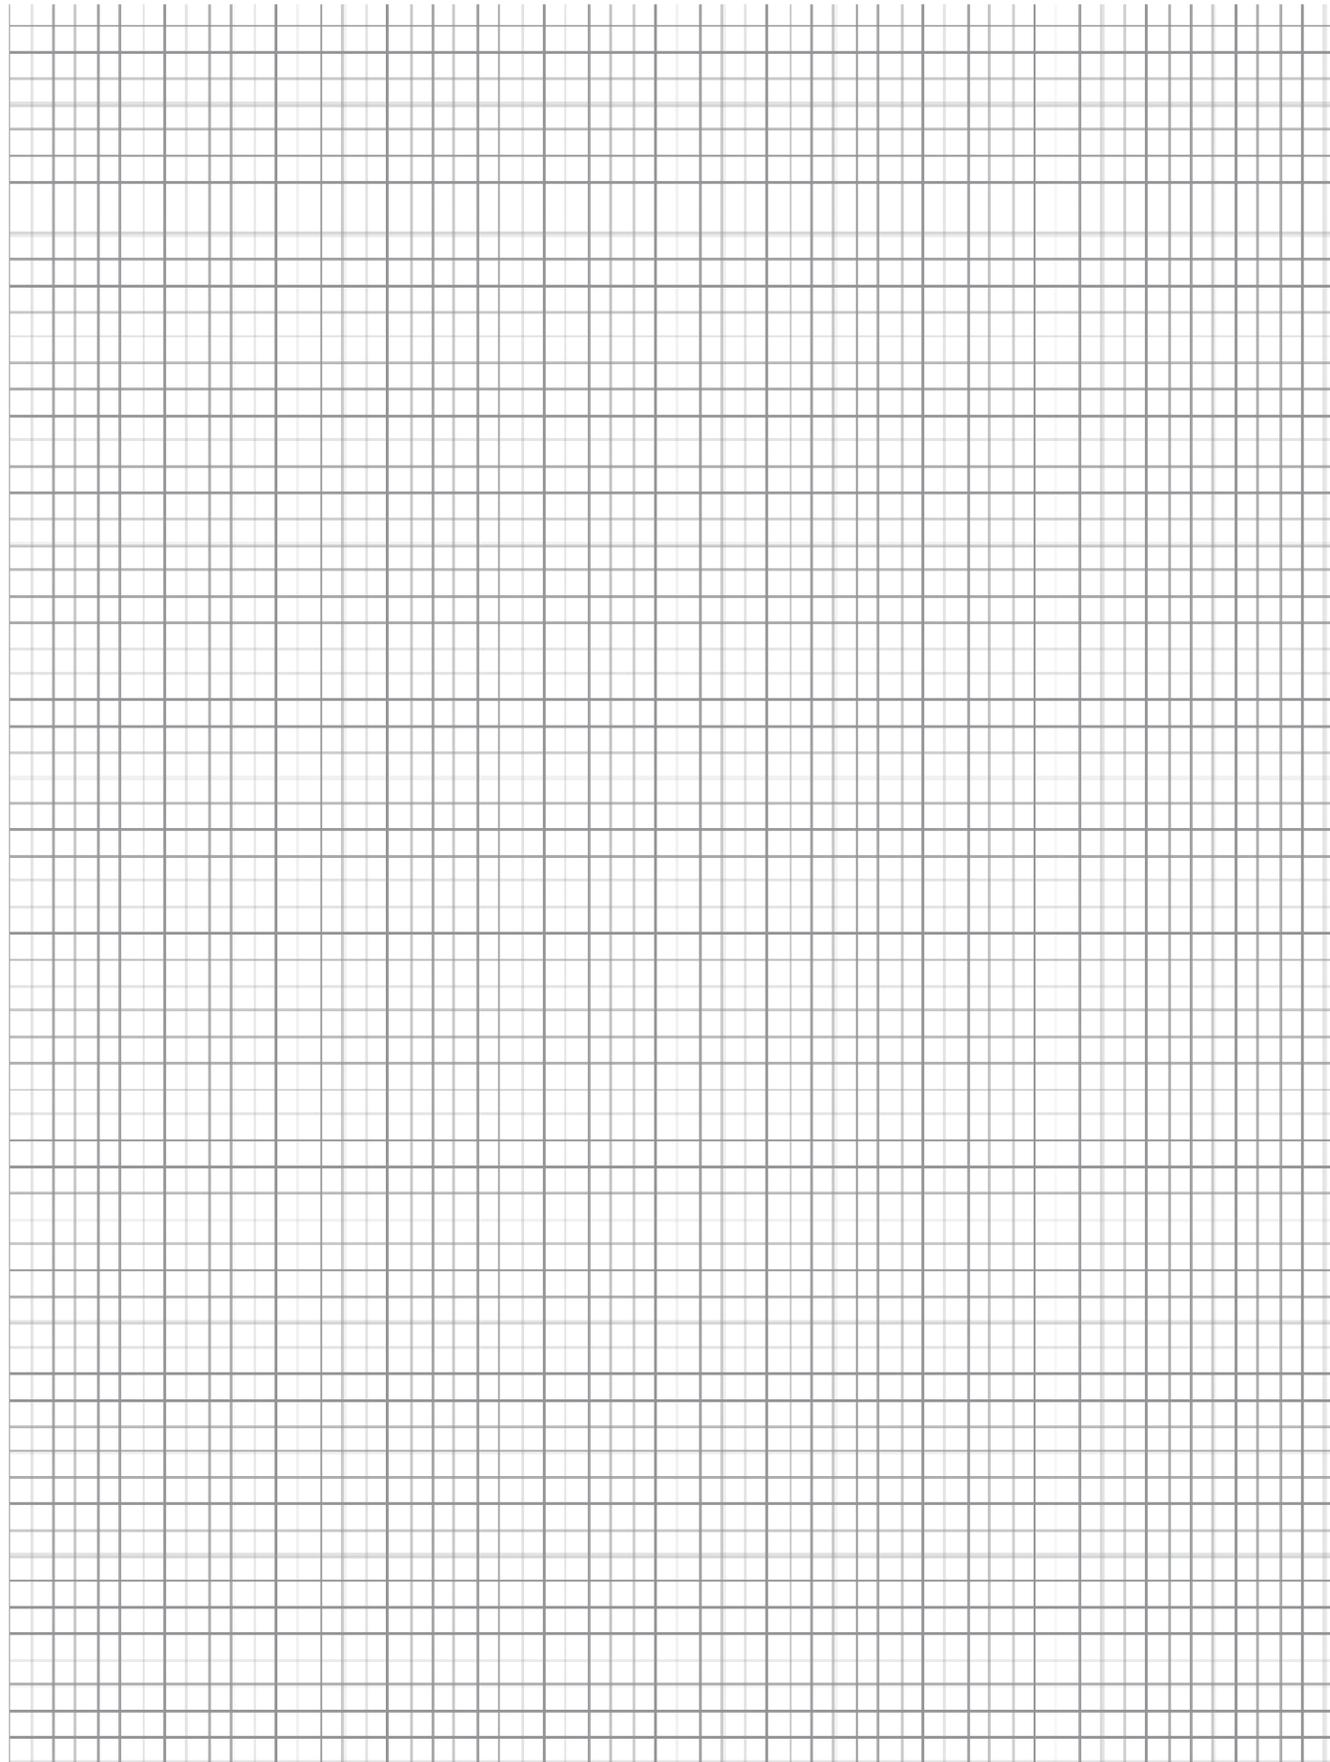

DRÄHTE

DRAHT GEGLÜHT
IN LANGEN ADERN



Art.Nr.	Drahtstärke	VPE
5057030003	1.0 mm	ca. 30 - 50 kg
5057030004	1.2 mm	ca. 30 - 50 kg
5057030005	1.4 mm	ca. 30 - 50 kg
5057030006	1.6 mm	ca. 30 - 50 kg
5057030007	1.8 mm	ca. 50 - 80 kg
5057030008	2.0 mm	ca. 50 - 80 kg
5057030009	2.5 mm	ca. 50 - 80 kg
5057030028	2.8 mm	ca. 50 - 80 kg
5057030010	3.0 mm	ca. 50 - 80 kg
5057030080	3.4 mm	ca. 50 - 80 kg
5057030011	4.0 mm	ca. 50 - 80 kg
5057030012	5.0 mm	ca. 50 - 80 kg
5057030013	6.0 mm	ca. 50 - 80 kg

DRAHT GEGLÜHT
IN ABGETEILTEN RINGEN



Art.Nr.	Drahtstärke	VPE
5057030069	1.0 mm	2.5 kg
5057030061	1.2 mm	2.5 kg
5057030027	1.4 mm	2.5 kg
5057030021	1.6 mm	5.0 kg
5057030022	1.8 mm	5.0 kg
5057030023	2.0 mm	5.0 kg
5057030070	2.5 mm	5.0 kg
5057030024	2.8 mm	5.0 kg
5057030025	3.0 mm	5.0 kg
5057030082	4.0 mm	5.0 kg
5057030083	5.0 mm	5.0 kg
5057030084	6.0 mm	5.0 kg

DRAHT VERZINKT
IN ABGETEILTEN RINGEN



Art.Nr.	Drahtstärke	VPE
5057030030	1.0 mm	2.5 kg
5057030031	1.2 mm	2.5 kg
5057030032	1.4 mm	2.5 kg
5057030038	1.6 mm	5.0 kg
5057030034	1.8 mm	5.0 kg
5057030039	2.0 mm	5.0 kg
5057030040	2.5 mm	5.0 kg
5057030055	2.8 mm	5.0 kg
5057030056	3.1 mm	5.0 kg
5057030085	4.0 mm	5.0 kg
5057030086	5.0 mm	5.0 kg
5057030087	6.0 mm	5.0 kg

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

BLUMENDRAHT
AUF HOLZSTÄBCHEN

Art.Nr.	Drahtstärke	Werkstoff	VPE	Gewicht/St.
5057030058	0.65 mm	verzinkt	25 Stück	100 gr.
5057030059	0.65 mm	geglüht	25 Stück	100 gr.
5057030057	0.65 mm	grün	25 Stück	100 gr.
5057030074	0.70 mm	Edelstahl	25 Stück	100 gr.



EDELSTAHLDRAHT

Art.Nr.	Drahtstärke	Werkstoff	Gewicht/St.
5057030081	1.0 mm	1.4301 (V2a)	2.0 kg (ca. 318 mtr.)
5057030075	2.0 mm	1.4301 (V2a)	2.0 kg (ca. 80 mtr.)



KUPFERDRAHT
WEICH / BLANK

Auf Spule

Art.Nr.	Drahtstärke	Gewicht/St.
5057030065	1.0 mm	1.0 kg



DRAHTMÄUSE
WEICHGEGLÜHT

Art.Nr.	Drahtstärke	Gewicht	Palette
5057020021	1.4 mm	20.0 kg Eimer	36 Eimer



DRAHTMÄUSE
VERZINKT

Art.Nr.	Drahtstärke	Gewicht	Palette
5057020030	1.4 mm	20.0 kg Eimer	36 Eimer



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

DRAHTBINDEÖSE
DOPPELT



Art.Nr.	Drahtstärke	Länge	Bund
5057020006	1.0 mm	100 mm	1000 Stk.
5057020007	1.0 mm	120 mm	1000 Stk.
5057020008	1.0 mm	140 mm	1000 Stk.
5057020009	1.0 mm	160 mm	1000 Stk.
5057020010	1.1 mm	180 mm	1000 Stk.
5057020022	1.1 mm	200 mm	1000 Stk.

DRAHTBINDEÖSE
EINFACH



Art.Nr.	Drahtstärke	Länge	Bund
5057020001	1.0 mm	100 mm	1000 Stk.
5057020002	1.0 mm	120 mm	1000 Stk.
5057020003	1.0 mm	140 mm	1000 Stk.
5057020004	1.0 mm	160 mm	1000 Stk.
5057020005	1.0 mm	180 mm	1000 Stk.

DRAHTBINDEÖSE
GRÜN UMMANTELT



Art.Nr.	Drahtstärke	Länge	Bund
5057020023	1.4 mm	80 mm	1000 Stk.
5057020024	1.4 mm	100 mm	1000 Stk.
5057020025	1.4 mm	120 mm	1000 Stk.
5057020026	1.4 mm	140 mm	1000 Stk.
5057020027	1.4 mm	160 mm	1000 Stk.
5057020028	1.4 mm	180 mm	1000 Stk.

DRILLAPPARAT



- Mit Gummigriff
- Mit kräftiger, gefräster Spindel und verzinktem Haken

Art.Nr.	Drahtstärke
5055010018	320 mm

LATTENBINDEDRÄHTE


Art.Nr.	Drahtstärke	Länge	VPE
5057020013	1.2 mm	500 mm	1000 Stk.
5057020015	1.2 mm	550 mm	1000 Stk.



ANHÄNGEKLAMMERN

Art.Nr.	Abmessung	VPE
5057020016	35 mm	1000 Stk.
5057020017	50 mm	1000 Stk.



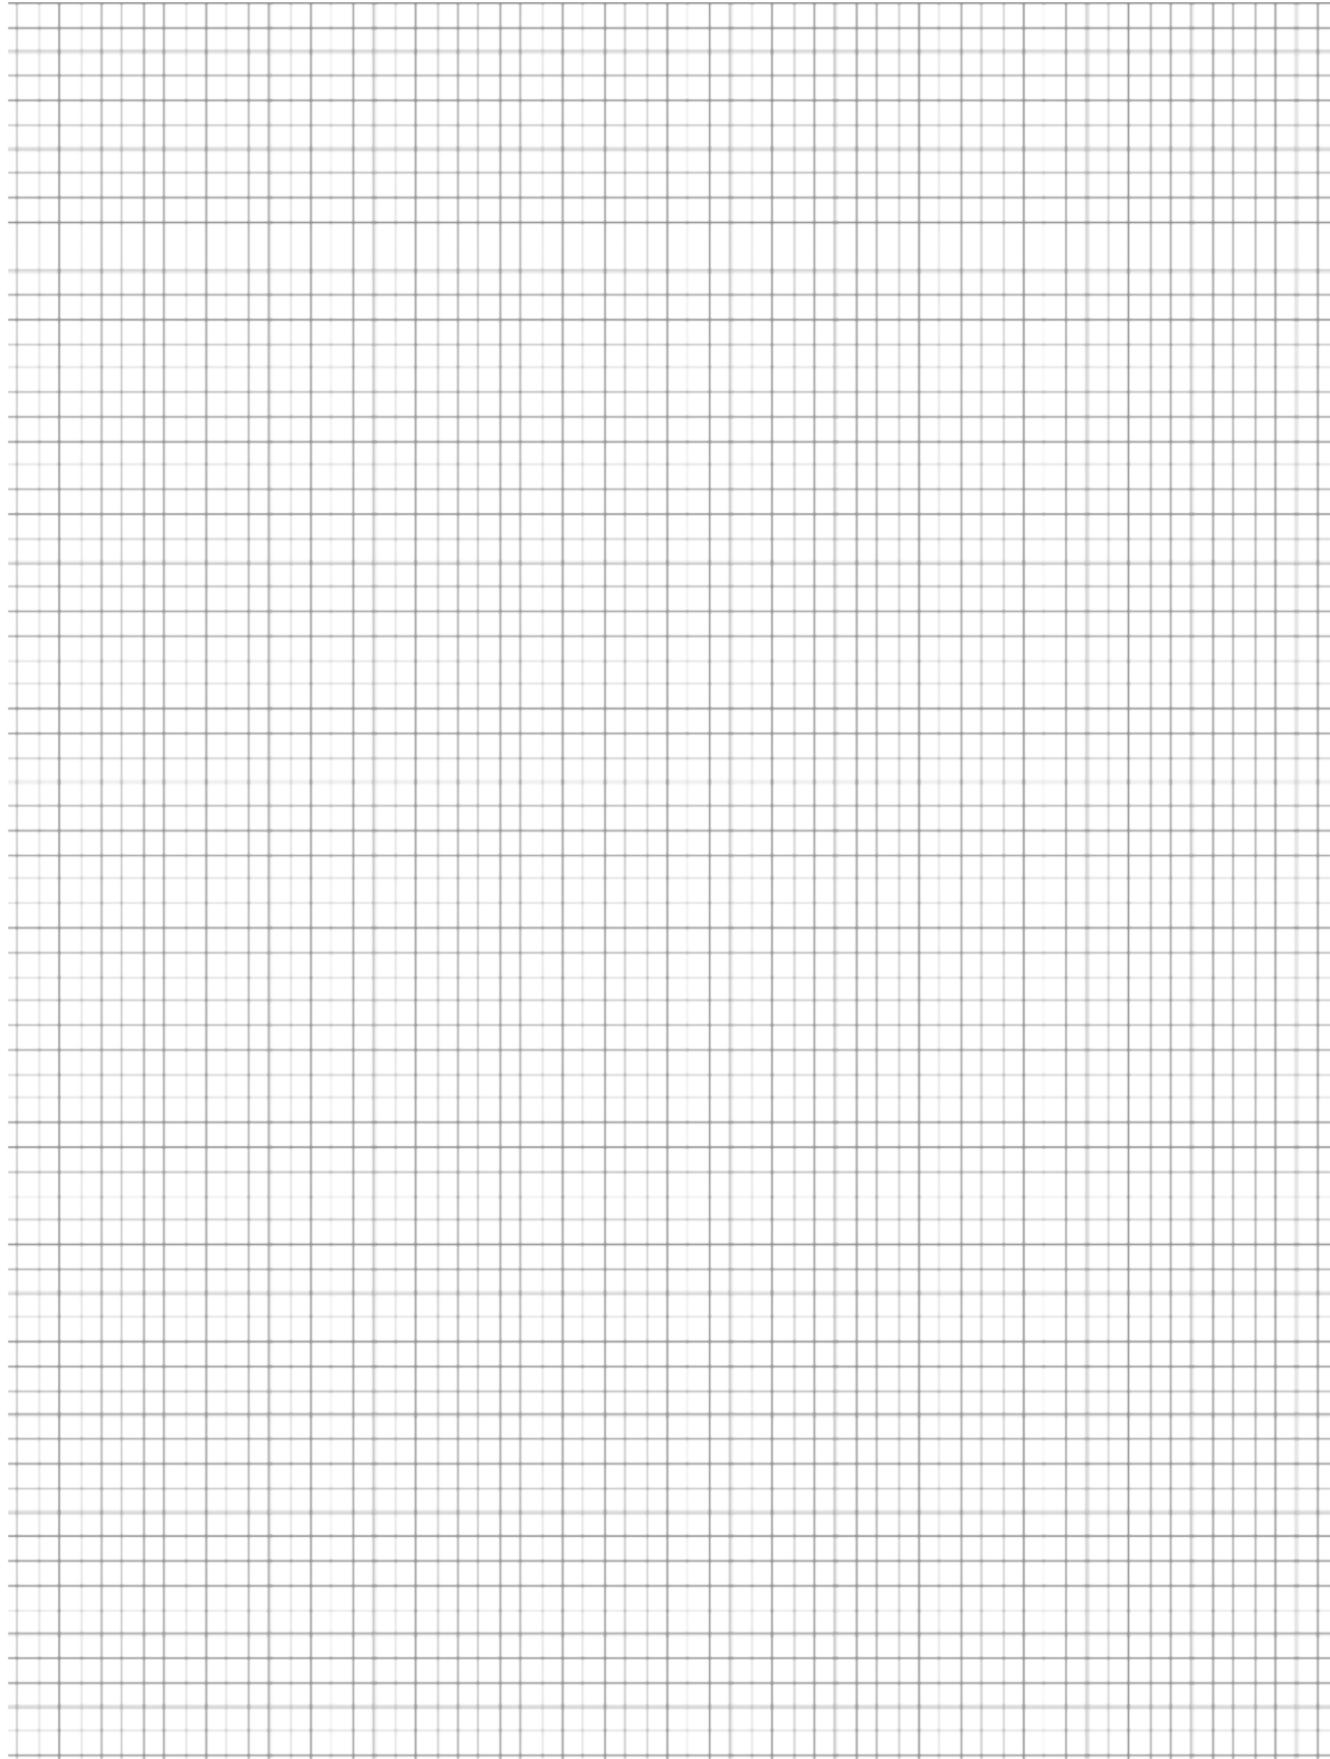

DOPPELSTABMATTEN UND ZUBEHÖR

DOPPELSTABMATTE TYP S
FEUERVERZINKT

Senkrechter Draht Durchmesser 6 mm
Waagerechte Stäbe Durchmesser 8 mm
8 / 6 / 8 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Breite	Maschenweite
3512010025	630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010026	830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010027	1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010028	1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010029	1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010030	1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010031	1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010032	2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010033	2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010034	2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm und Abwinkelung auf Anfrage erhältlich!

DOPPELSTABMATTE TYP L
FEUERVERZINKT

Senkrechter Draht Durchmesser 5 mm
Waagerechte Stäbe Durchmesser 6 mm
6 / 5 / 6 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Breite	Maschenweite
3512010119	630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010120	830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010121	1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010122	1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010123	1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010124	1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010125	1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010126	2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010127	2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010128	2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm und Abwinkelung auf Anfrage erhältlich!

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!



DOPPELSTABMATTE TYP S
ROH

Senkrechter Draht Durchmesser 6 mm
Waagerechte Stäbe Durchmesser 8 mm
8 / 6 / 8 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Breite	Maschenweite
3512010045	630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010046	830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010047	1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010048	1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010049	1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010050	1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010051	1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010052	2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010053	2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010054	2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm und Abwinkelung auf Anfrage erhältlich!

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

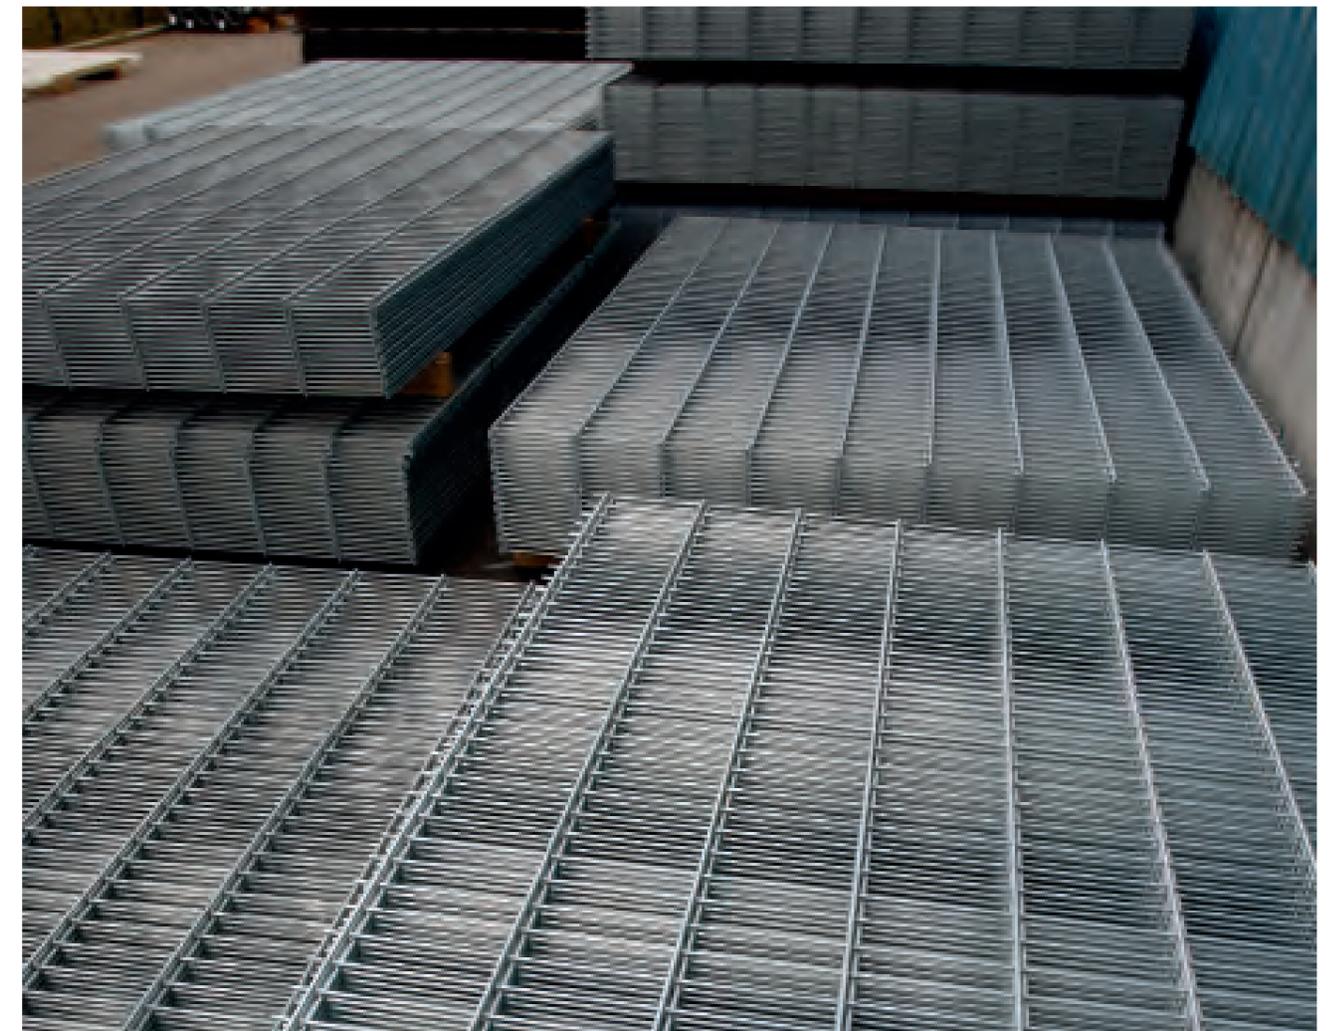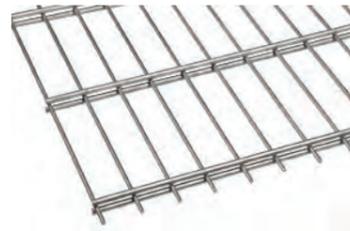

DOPPELSTABMATTE TYP S
ANTHRAZITGRAU

Senkrechter Draht Durchmesser 6 mm
Waagerechte Stäbe Durchmesser 8 mm
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016
8 / 6 / 8 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Breite	Maschenweite
3512010224	630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010225	830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010226	1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010227	1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010228	1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010229	1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010230	1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010231	2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010232	2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010233	2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm, abgewinkelt und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!

DOPPELSTABMATTE TYP L
ANTHRAZITGRAU

Senkrechter Draht Durchmesser 5 mm
Waagerechte Stäbe Durchmesser 6 mm
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016
6 / 5 / 6 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Breite	Maschenweite
3512010214	630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010215	830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010216	1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010217	1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010218	1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010219	1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010220	1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010221	2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010222	2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010223	2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm, abgewinkelt und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!

DOPPELSTABMATTE TYP S
MOOSGRÜN

Senkrechter Draht Durchmesser 6 mm
Waagerechte Stäbe Durchmesser 8 mm
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005
8 / 6 / 8 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Breite	Maschenweite
3512010035	630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010036	830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010037	1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010038	1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010039	1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010040	1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010041	1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010042	2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010043	2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010044	2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm, abgewinkelt und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!

DOPPELSTABMATTE TYP L
MOOSGRÜN

Senkrechter Draht Durchmesser 5 mm
Waagerechte Stäbe Durchmesser 6 mm
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005
6 / 5 / 6 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Breite	Maschenweite
3512010129	630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010130	830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010131	1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010132	1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010133	1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010134	1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010135	1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010136	2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010137	2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm
3512010138	2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm, abgewinkelt und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!

PROFILROHRPFAHL
VERZINKT

Inklusive Abdeckleiste
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010055	630 mm	1200 mm
3512010056	830 mm	1400 mm
3512010057	1030 mm	1600 mm
3512010058	1230 mm	1800 mm
3512010059	1430 mm	2000 mm
3512010060	1630 mm	2200 mm
3512010061	1830 mm	2400 mm
3512010062	2030 mm	2600 mm
3512010063	2230 mm	2800 mm
3512010064	2430 mm	3000 mm

Gabionenpfahl Abmessung ca. 120 x 40 mm und 140 x 40 mm, beidseitig mit Metallauflagebock, für Zaunhöhe 830 - 2430 mm auf Anfrage erhältlich.
Aus statischen Gründen empfehlen wir einen Pfostenabstand von ca. 1250 mm, zuzüglich erforderliche Distanzhalter

PROFILROHRPFAHL
ANTHRAZITGRAU

Inklusive Abdeckleiste
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010204	630 mm	1200 mm
3512010205	830 mm	1400 mm
3512010206	1030 mm	1600 mm
3512010207	1230 mm	1800 mm
3512010208	1430 mm	2000 mm
3512010209	1630 mm	2200 mm
3512010210	1830 mm	2400 mm
3512010211	2030 mm	2600 mm
3512010212	2230 mm	2800 mm
3512010213	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!

ECK-PROFILROHRPFAHL
VERZINKT

Für 90 Grad Ecke
Inklusive Abdeckleisten
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010085	630 mm	1200 mm
3512010086	830 mm	1400 mm
3512010087	1030 mm	1600 mm
3512010088	1230 mm	1800 mm
3512010089	1430 mm	2000 mm
3512010090	1630 mm	2200 mm
3512010091	1830 mm	2400 mm
3512010092	2030 mm	2600 mm
3512010093	2230 mm	2800 mm
3512010094	2430 mm	3000 mm

ECK-PROFILROHRPFAHL
ANTHRAZITGRAU

Für 90 Grad Ecke
Inklusive Abdeckleisten
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010234	630 mm	1200 mm
3512010235	830 mm	1400 mm
3512010236	1030 mm	1600 mm
3512010237	1230 mm	1800 mm
3512010238	1430 mm	2000 mm
3512010239	1630 mm	2200 mm
3512010240	1830 mm	2400 mm
3512010241	2030 mm	2600 mm
3512010242	2230 mm	2800 mm
3512010243	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!



PROFILROHRPFAHL
MOOSGRÜN

Inklusive Abdeckleiste
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010065	630 mm	1200 mm
3512010066	830 mm	1400 mm
3512010067	1030 mm	1600 mm
3512010068	1230 mm	1800 mm
3512010069	1430 mm	2000 mm
3512010070	1630 mm	2200 mm
3512010071	1830 mm	2400 mm
3512010072	2030 mm	2600 mm
3512010073	2230 mm	2800 mm
3512010074	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!



ECK-PROFILROHRPFAHL
MOOSGRÜN

Für 90 Grad Ecke
Inklusive Abdeckleisten
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010075	630 mm	1200 mm
3512010076	830 mm	1400 mm
3512010077	1030 mm	1600 mm
3512010078	1230 mm	1800 mm
3512010079	1430 mm	2000 mm
3512010080	1630 mm	2200 mm
3512010081	1830 mm	2400 mm
3512010082	2030 mm	2600 mm
3512010083	2230 mm	2800 mm
3512010084	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!



PROFILROHRPFAHL
VERZINKT

Klemmplättchen aus Edelstahl
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010139	630 mm	1200 mm
3512010140	830 mm	1400 mm
3512010141	1030 mm	1600 mm
3512010142	1230 mm	1800 mm
3512010143	1430 mm	2000 mm
3512010144	1630 mm	2200 mm
3512010145	1830 mm	2400 mm
3512010146	2030 mm	2600 mm
3512010147	2230 mm	2800 mm
3512010148	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte auf Anfrage erhältlich!

ECK-PROFILROHRPFAHL
VERZINKT

Für 90 Grad Ecke
Klemmplättchen aus Edelstahl
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010169	630 mm	1200 mm
3512010170	830 mm	1400 mm
3512010171	1030 mm	1600 mm
3512010172	1230 mm	1800 mm
3512010173	1430 mm	2000 mm
3512010174	1630 mm	2200 mm
3512010175	1830 mm	2400 mm
3512010176	2030 mm	2600 mm
3512010177	2230 mm	2800 mm
3512010178	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte auf Anfrage erhältlich!



PROFILROHRPFAHL
ANTHRAZITGRAU

Klemmplättchen aus Edelstahl
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010194	630 mm	1200 mm
3512010195	830 mm	1400 mm
3512010196	1030 mm	1600 mm
3512010197	1230 mm	1800 mm
3512010198	1430 mm	2000 mm
3512010199	1630 mm	2200 mm
3512010200	1830 mm	2400 mm
3512010201	2030 mm	2600 mm
3512010202	2230 mm	2800 mm
3512010203	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!



PROFILROHRPFAHL
MOOSGRÜN

Klemmplättchen aus Edelstahl
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010149	630 mm	1200 mm
3512010150	830 mm	1400 mm
3512010151	1030 mm	1600 mm
3512010152	1230 mm	1800 mm
3512010153	1430 mm	2000 mm
3512010154	1630 mm	2200 mm
3512010155	1830 mm	2400 mm
3512010156	2030 mm	2600 mm
3512010157	2230 mm	2800 mm
3512010158	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!



ECK-PROFILROHRPFAHL
ANTHRAZITGRAU

Für 90 Grad Ecke
Klemmplättchen aus Edelstahl
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010258	630 mm	1200 mm
3512010259	830 mm	1400 mm
3512010260	1030 mm	1600 mm
3512010261	1230 mm	1800 mm
3512010262	1430 mm	2000 mm
3512010263	1630 mm	2200 mm
3512010264	1830 mm	2400 mm
3512010265	2030 mm	2600 mm
3512010266	2230 mm	2800 mm
3512010267	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!



ECK-PROFILROHRPFAHL
MOOSGRÜN

Für 90 Grad Ecke
Klemmplättchen aus Edelstahl
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.
3512010159	630 mm	1200 mm
3512010160	830 mm	1400 mm
3512010161	1030 mm	1600 mm
3512010162	1230 mm	1800 mm
3512010163	1430 mm	2000 mm
3512010164	1630 mm	2200 mm
3512010165	1830 mm	2400 mm
3512010166	2030 mm	2600 mm
3512010167	2230 mm	2800 mm
3512010168	2430 mm	3000 mm

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!





**PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE
INKLUSIVE ABDECKLEISTE, VERZINKT**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm
Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöcher Ø ca. 13 x 26 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	mit Bodenplatte
3512010328	630 mm	680 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010329	830 mm	880 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010330	1030 mm	1080 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010331	1230 mm	1280 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010349	1430 mm	1480 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010350	1630 mm	1680 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010351	1830 mm	1880 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010352	2030 mm	2080 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010353	2230 mm	2280 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010354	2430 mm	2480 mm	150 x 150 x 8 mm

Gabionenpfahl Abmessung ca. 120 x 40 mm und 140 x 40 mm, beidseitig mit Metallauflagebock, für Zaunhöhe 830 - 2430 mm auf Anfrage erhältlich.
Aus statischen Gründen empfehlen wir einen Pfostenabstand von ca. 1250 mm, zuzüglich erforderliche Distanzhalter

**PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE
INKLUSIVE ABDECKLEISTE, ANTHRAZIT**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm
Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöcher Ø ca. 13 x 26 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	mit Bodenplatte
3512010367	630 mm	680 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010368	830 mm	880 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010369	1030 mm	1080 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010370	1230 mm	1280 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010371	1430 mm	1480 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010372	1630 mm	1680 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010373	1830 mm	1880 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010374	2030 mm	2080 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010375	2230 mm	2280 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010376	2430 mm	2480 mm	150 x 150 x 8 mm

**PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE
INKLUSIVE ABDECKLEISTE, MOOSGRÜN**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm
Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöcher Ø ca. 13 x 26 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	mit Bodenplatte
3512010357	630 mm	680 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010358	830 mm	880 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010359	1030 mm	1080 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010360	1230 mm	1280 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010361	1430 mm	1480 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010362	1630 mm	1680 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010363	1830 mm	1880 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010364	2030 mm	2080 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010365	2230 mm	2280 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010366	2430 mm	2480 mm	150 x 150 x 8 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!



**ECK-PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE
FÜR 90 GRAD ECKE, INKLUSIVE ABDECKLEISTEN, VERZINKT**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm
Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöcher Ø ca. 13 x 26 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	mit Bodenplatte
3512010345	630 mm	680 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010346	830 mm	880 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010347	1030 mm	1080 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010348	1230 mm	1280 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010332	1430 mm	1480 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010333	1630 mm	1680 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010334	1830 mm	1880 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010335	2030 mm	2080 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010336	2230 mm	2280 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010337	2430 mm	2480 mm	150 x 150 x 8 mm

**ECK-PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE
FÜR 90 GRAD ECKE, INKLUSIVE ABDECKLEISTEN, ANTHRAZIT**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm
Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöcher Ø ca. 13 x 26 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	mit Bodenplatte
3512010387	630 mm	680 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010388	830 mm	880 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010389	1030 mm	1080 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010390	1230 mm	1280 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010391	1430 mm	1480 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010392	1630 mm	1680 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010393	1830 mm	1880 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010394	2030 mm	2080 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010395	2230 mm	2280 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010396	2430 mm	2480 mm	150 x 150 x 8 mm

**ECK-PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE
FÜR 90 GRAD ECKE, INKLUSIVE ABDECKLEISTEN, MOOSGRÜN**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm
Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöcher Ø ca. 13 x 26 mm

Art.Nr.	Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	mit Bodenplatte
3512010377	630 mm	680 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010378	830 mm	880 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010379	1030 mm	1080 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010380	1230 mm	1280 mm	120 x 120 x 8 mm
3512010381	1430 mm	1480 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010382	1630 mm	1680 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010383	1830 mm	1880 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010384	2030 mm	2080 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010385	2230 mm	2280 mm	150 x 150 x 8 mm
3512010386	2430 mm	2480 mm	150 x 150 x 8 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!





TORANLAGE „SIMPLEX“ EINFLÜGELIG VERZINKT

- Rahmen aus Rechteckrohr 50 x 40 mm, nur rechts u. links angeschweißt, hat keinen umlaufenden Rahmen
- Füllung: Doppelstabmatte 8/6/8 mm
- Torpfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, inkl. Abdeckleisten für Doppelstabmatten-Anschluss
- 90 Grad Torbänder für ca. 110 Grad Öffnungswinkel,
- Rechts u. links verwendbar
- Inkl. Einsteckschloß und Drückergarnitur (ohne Profilzylinder)

Art.Nr.	Zaunhöhe	Lichte Weite
3512010314	830 mm	1000 mm
3512010315	1030 mm	1000 mm
3512010316	1230 mm	1000 mm
3512010317	1430 mm	1000 mm
3512010318	1630 mm	1000 mm
3512010319	1830 mm	1000 mm
3512010320	2030 mm	1000 mm

Auf Anfrage sind folgende Ausführungen erhältlich:

- 2-flügelig
- weitere RAL-Töne
- Torpfosten mit untergeschweißten Bodenplatten

TORANLAGE „VARIO-LIGHT“ TOR EINFLÜGELIG VERZINKT

- Rahmen aus Rechteckrohr 50 x 40 mm, der Torflügel hat einen umlaufenden Rahmen
- Füllung: Doppelstabmatte 6/5/6 mm
- Torpfosten aus Quadratrohr 60 x 60 mm, inkl. Abdeckleisten für Doppelstabmatten-Anschluss
- Mit Torbänder für 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar
- Inkl. Einsteckschloß und Drückergarnitur (ohne Profilzylinder)

Art.Nr.	Zaunhöhe	Lichte Weite
3512010344	830 mm	1000 mm
3512010356	1030 mm	1000 mm
3512010338	1230 mm	1000 mm
3512010339	1430 mm	1000 mm
3512010340	1630 mm	1000 mm
3512010341	1830 mm	1000 mm
3512010342	2030 mm	1000 mm

Auf Anfrage sind folgende Ausführungen erhältlich:

- 2-flügelig
- weitere RAL-Töne
- Torpfosten mit untergeschweißten Bodenplatten

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

TORANLAGE „VARIO“ TOR EINFLÜGELIG VERZINKT

- Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, der Torflügel hat einen umlaufenden Rahmen
- Füllung: Doppelstabmatte 8/6/8 mm
- Torpfosten aus Quadratrohr 80 x 80 mm, inkl. Abdeckleisten für Doppelstabmatten-Anschluss
- Mit Torbänder für 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar
- Inkl. Einsteckschloß und Drückergarnitur (ohne Profilzylinder)

Art.Nr.	Zaunhöhe	Lichte Weite
3512010321	830 mm	1000 mm
3512010322	1030 mm	1000 mm
3512010323	1230 mm	1000 mm
3512010324	1430 mm	1000 mm
3512010325	1630 mm	1000 mm
3512010326	1830 mm	1000 mm
3512010327	2030 mm	1000 mm

Auf Anfrage sind folgende Ausführungen erhältlich:

- 2-flügelig
- weitere RAL-Töne
- Torpfosten mit untergeschweißten Bodenplatten



PROFILZYLINDER

inkl. 3 Schlüssel

Art.Nr.	Länge
4012050004	30 / 30 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

KUNSTSTOFFSOCKEL WEISSALUMINIUM



Art.Nr.	Bezeichnung
3512010189	für Pfosten mit 40 mm Breite

BLINDNIETMUTTER ALUMINIUM



Art.Nr.	Gewinde
3512010190	M8

RUNDKOPFSCHRAUBE FÜR PROFILROHRPFÄHLE EDELSTAHL 1.4301 (V2A)

Mit Innensechskant 5,5 mm



Art.Nr.	Gewinde
3512010191	M 8 x 40 mm

KLEMMPLÄTTCHEN FÜR KUNSTSTOFFSOCKEL EDELSTAHL



Art.Nr.	Abmessung
3512010192	30 x 29 mm

ABDECKLEISTE VERZINKT

Für Pfähle 60 x 40 mm



Art.Nr.	Zaunhöhe
3512010179	630 mm
3512010180	830 mm
3512010181	1030 mm
3512010182	1230 mm
3512010183	1430 mm
3512010184	1630 mm
3512010185	1830 mm
3512010186	2030 mm
3512010187	2230 mm
3512010188	2430 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

ABDECKKAPPE FÜR ZAUNPFÄHLE ALUMINIUM

Art.Nr.	Abmessung
3512010193	60 x 40 mm



INBUSSCHLÜSSEL FÜR DOPPELSTABMATTEN

Art.Nr.	Abmessung
3512010098	Schlüsselweite 5,5 mm



STAHL-GITTERMATTENHALTER VERZINKT

Art.Nr.	Inhalt	Farbe
3512010099	2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	verzinkt
3512010445	2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	anthrazit
3512010444	2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	moosgrün



MATTENVERBINDER U-FORM VERZINKT

Art.Nr.	Inhalt	Farbe
3512010100	2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	verzinkt
3512010443	2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	anthrazit
3512010442	2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	moosgrün



AUFSTECKFUSSPLATTE FÜR ZAUNPFÄHLE VERZINKT

Für Rechteckrohr 60 x 40 mm

Art.Nr.	Abmessung
3512010118	150 x 100 x 8 mm



WANDHALTER

Art.Nr.	Inhalt	Farbe
3512010271	2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	verzinkt
3512010446	2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	anthrazit
3512010447	2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	moosgrün



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!



WINKELCLIP VERZINKT
FÜR 8/6/8 DOPPELSTABMATTEN

Art.Nr.

35120100632



PVC SICHTSCHUTZSTREIFEN

Art.Nr.	Abmessung ca.	Farbe	RAL
3512010632	190 x 2525 mm	grün ähnlich	RAL 6005
3512010624	190 x 2525 mm	anthrazitgrau ähnlich	RAL 7016
3512010625	190 x 2525 mm	fenstergrau ähnlich	RAL 7040



ZINKSPRAY
BIS +450 GRAD °C


- Hervorragender kathodischer Korrosionsschutz
- Kann nicht unterrostet werden
- Richtet sich nach DIN 50976
- Auch als Punktschweißfarbe bei Farbgrundierung einsetzbar
- Schnell trocknend, abriebfest, elektrisch leitfähig, überlackierbar
- Temperaturbeständig: bis +450 °C
- Technische Daten: Zinkpartikel mit 99 % metallischer Reinheit
- Anteil im Trockenfilm: > 90 % Zinkstaub und > 5 % Harz, gelöst in schnellflüchtigen Lösemitteln
- Auf fettfreien und sauberen Untergrund sprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen

Art.Nr.	Inhalt
3510020012	400 ml

LACKSPRAY

Art.Nr.	Inhalt	
3025210013	400 ml	RAL 7016 anthrazitgrau glänzend
3025210024	400 ml	RAL 7016 moosgrün seidenmatt



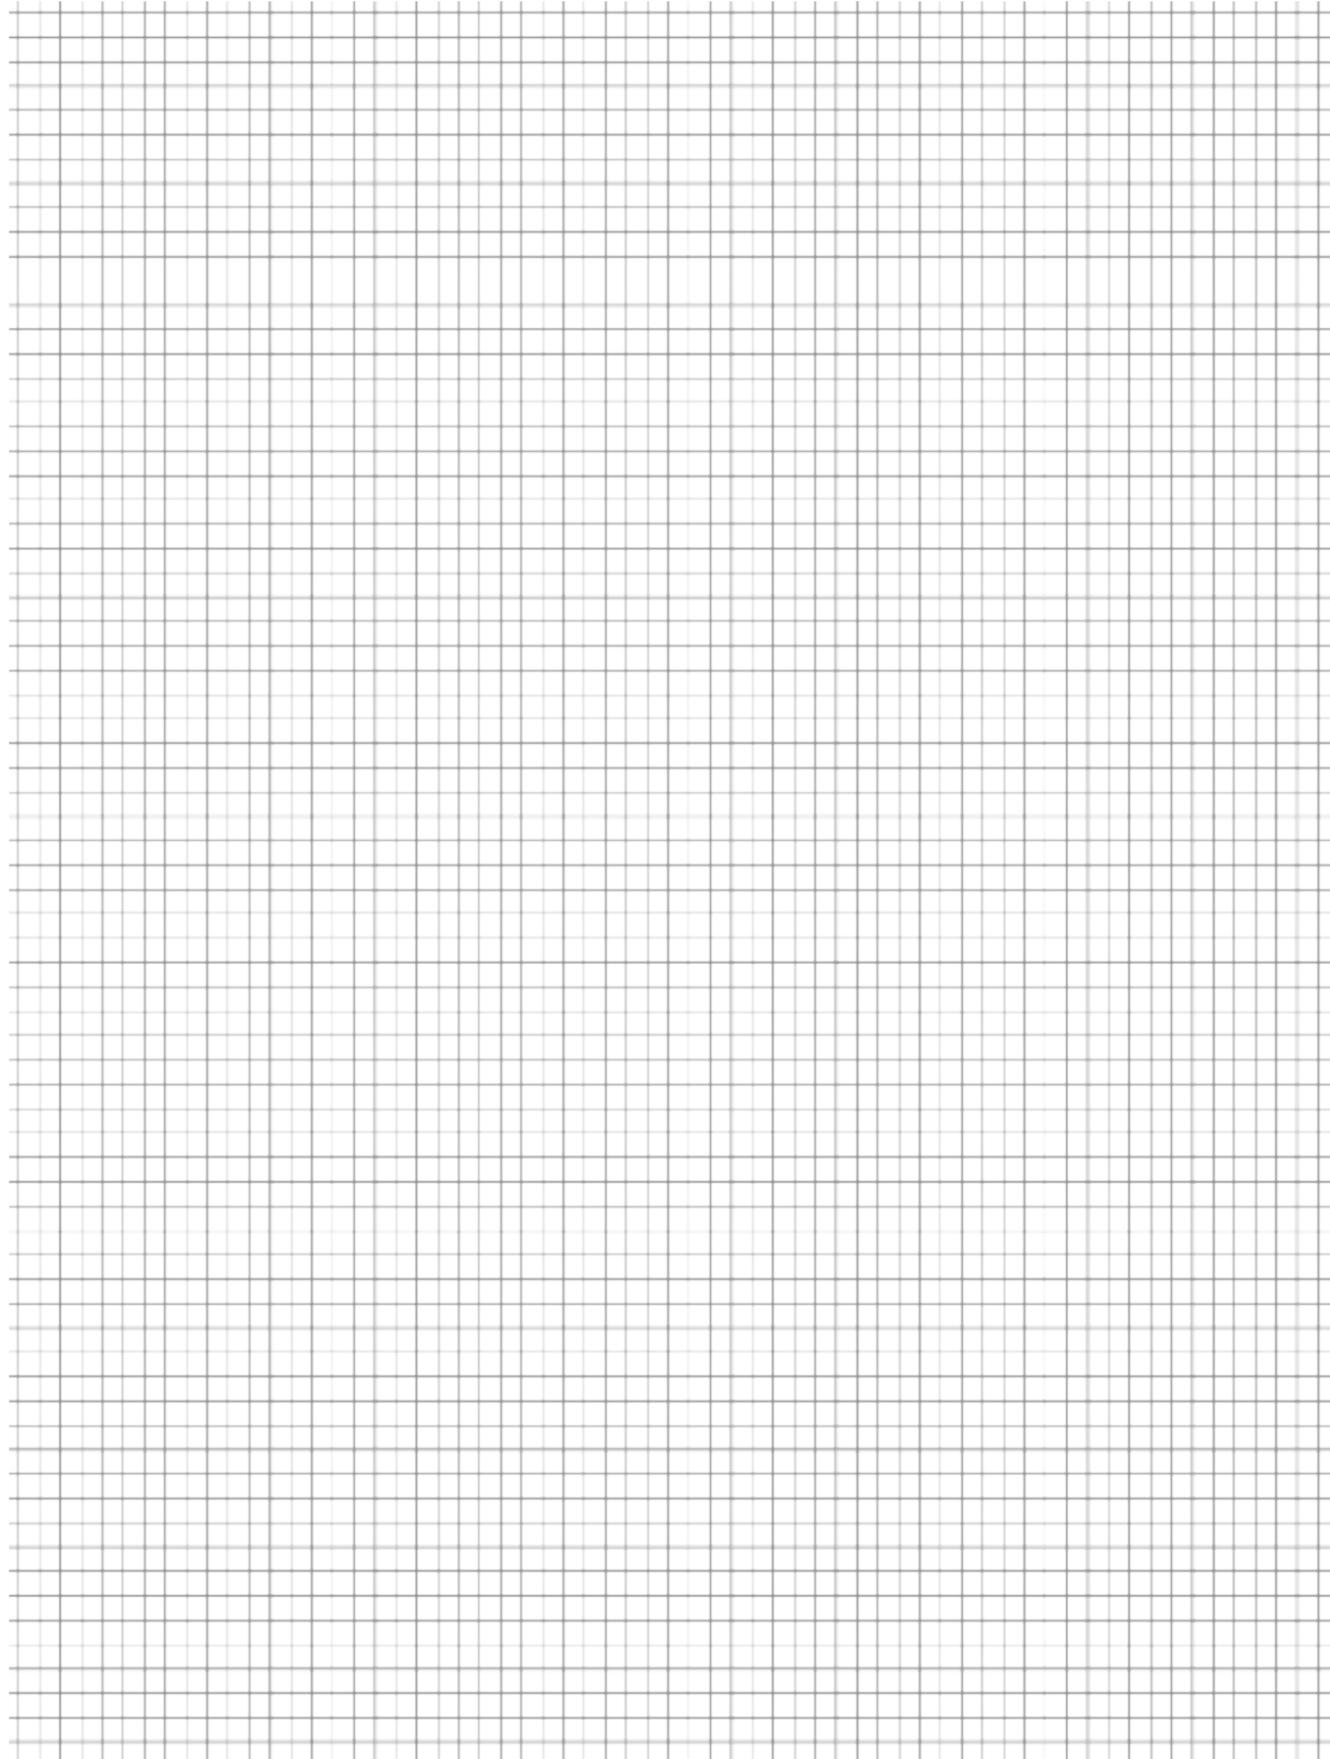

GABIONEN



SPIRAL-GABIONENGITTER
ZINKALU

Art.Nr.	Abmessung (LxB)	Drahtstärke	Maschenweite
3512110001	500 x 500 mm	4,5 mm	50 x 100 mm
3512110010	1000 x 250 mm	4,5 mm	50 x 100 mm
3512110014	1000 x 500 mm	4,5 mm	50 x 100 mm
3512110015	1000 x 500 mm	4,5 mm	100 x 50 mm
3512110013	1000 x 1000 mm	4,5 mm	50 x 100 mm
3512110009	2000 x 250 mm	4,5 mm	50 x 100 mm
3512110012	2000 x 500 mm	4,5 mm	50 x 100 mm
3512110011	2000 x 1000 mm	4,5 mm	50 x 100 mm

GABIONEN SPIRALE

Art.Nr.	Länge	Steigung
3512110008	500 mm	100 mm
3512110007	1000 mm	100 mm

GABIONEN HAKEN


Art.Nr.	Länge
3512110006	250 mm
3512110005	500 mm
3512110004	1000 mm



GABIONEN
HANDZANGE

Art.Nr.
3512110002

KRAMPEN
FÜR GABIONEN HANDZANGE


Art.Nr.	VPE
3512110003	200 St. / Beutel

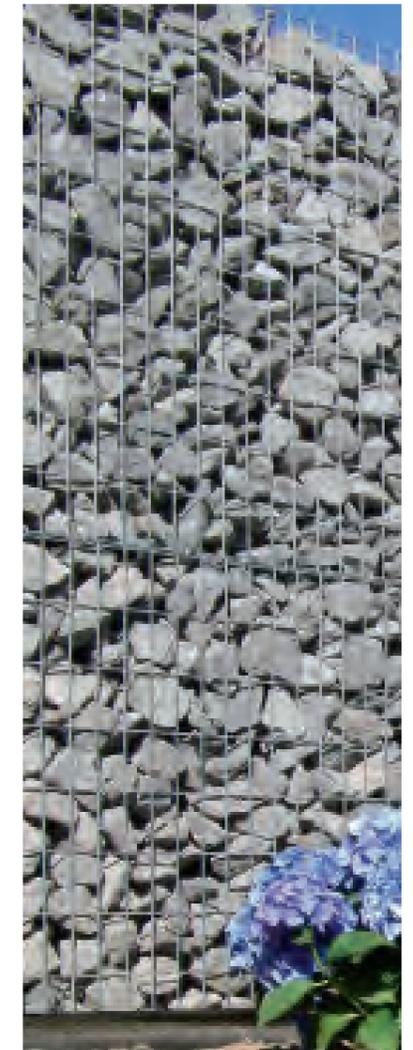

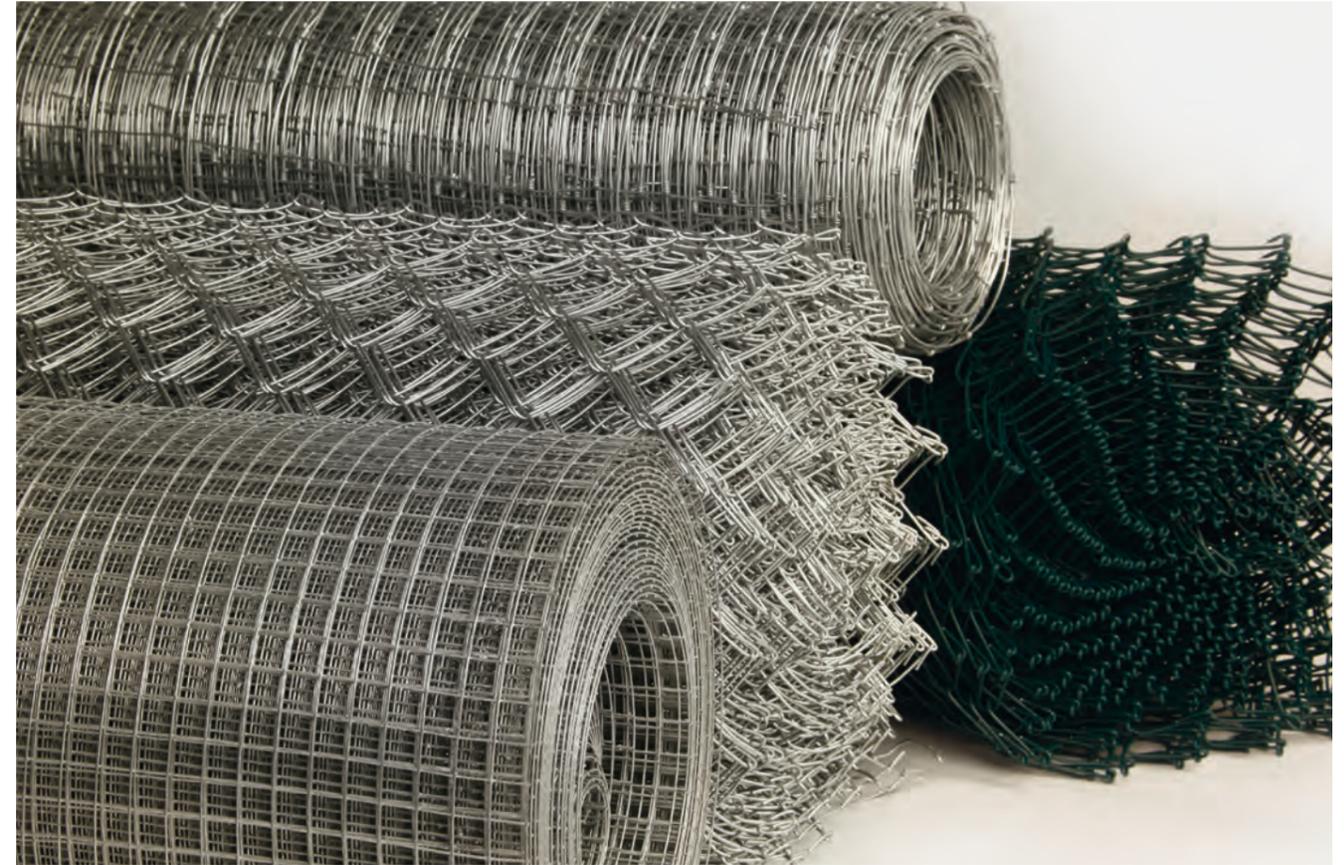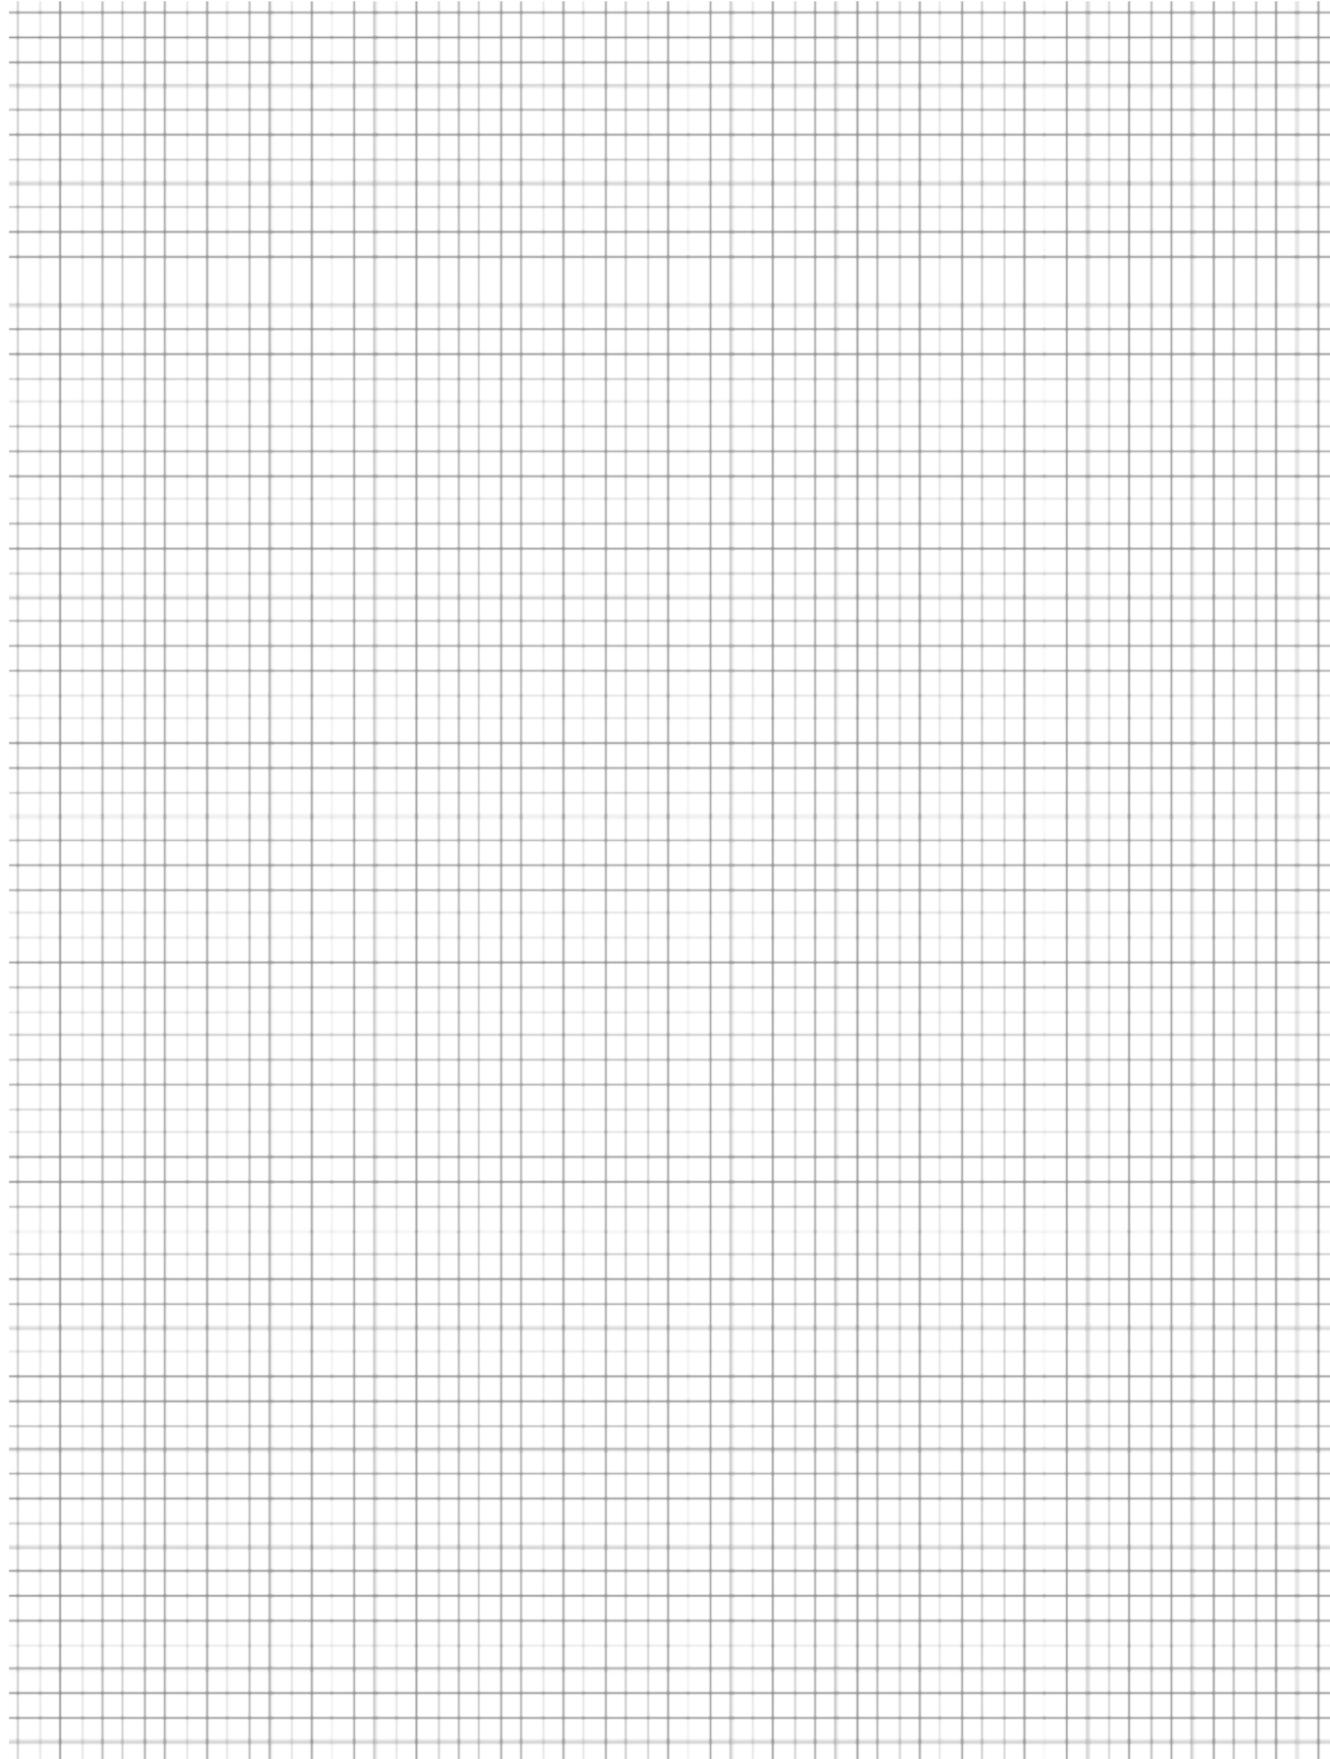

ZAUN UND ZUBEHÖR


4-ECK DRAHTGEFLECHT KUNSTSTOFFUMMANTELT GRÜN



Art.Nr.	Maschenweite	Materialstärke	Höhe	VPE
3512010001	50 mm	2.8 mm	600 mm	25 mtr.
3512010002	50 mm	2.8 mm	800 mm	25 mtr.
3512010003	50 mm	2.8 mm	1000 mm	25 mtr.
3512010004	50 mm	2.8 mm	1250 mm	25 mtr.
3512010005	50 mm	2.8 mm	1500 mm	25 mtr.
3512010006	50 mm	2.8 mm	1750 mm	25 mtr.
3512010007	50 mm	2.8 mm	2000 mm	25 mtr.
3512010251	60 mm	2.8 mm	600 mm	25 mtr.
3512010252	60 mm	2.8 mm	800 mm	25 mtr.
3512010253	60 mm	2.8 mm	1000 mm	25 mtr.
3512010254	60 mm	2.8 mm	1250 mm	25 mtr.
3512010255	60 mm	2.8 mm	1500 mm	25 mtr.
3512010256	60 mm	2.8 mm	1750 mm	25 mtr.
3512010257	60 mm	2.8 mm	2000 mm	25 mtr.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!


4-ECK DRAHTGEFLECHT VERZINKT



Art.Nr.	Maschenweite	Materialstärke	Höhe	VPE
3512010008	50 mm	2.2 mm	800 mm	25 mtr.
3512010009	50 mm	2.2 mm	1000 mm	25 mtr.
3512010011	50 mm	2.2 mm	1250 mm	25 mtr.
3512010012	50 mm	2.2 mm	1500 mm	25 mtr.
3512010095	50 mm	2.2 mm	1750 mm	25 mtr.
3512010013	50 mm	2.2 mm	2000 mm	25 mtr.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!


Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

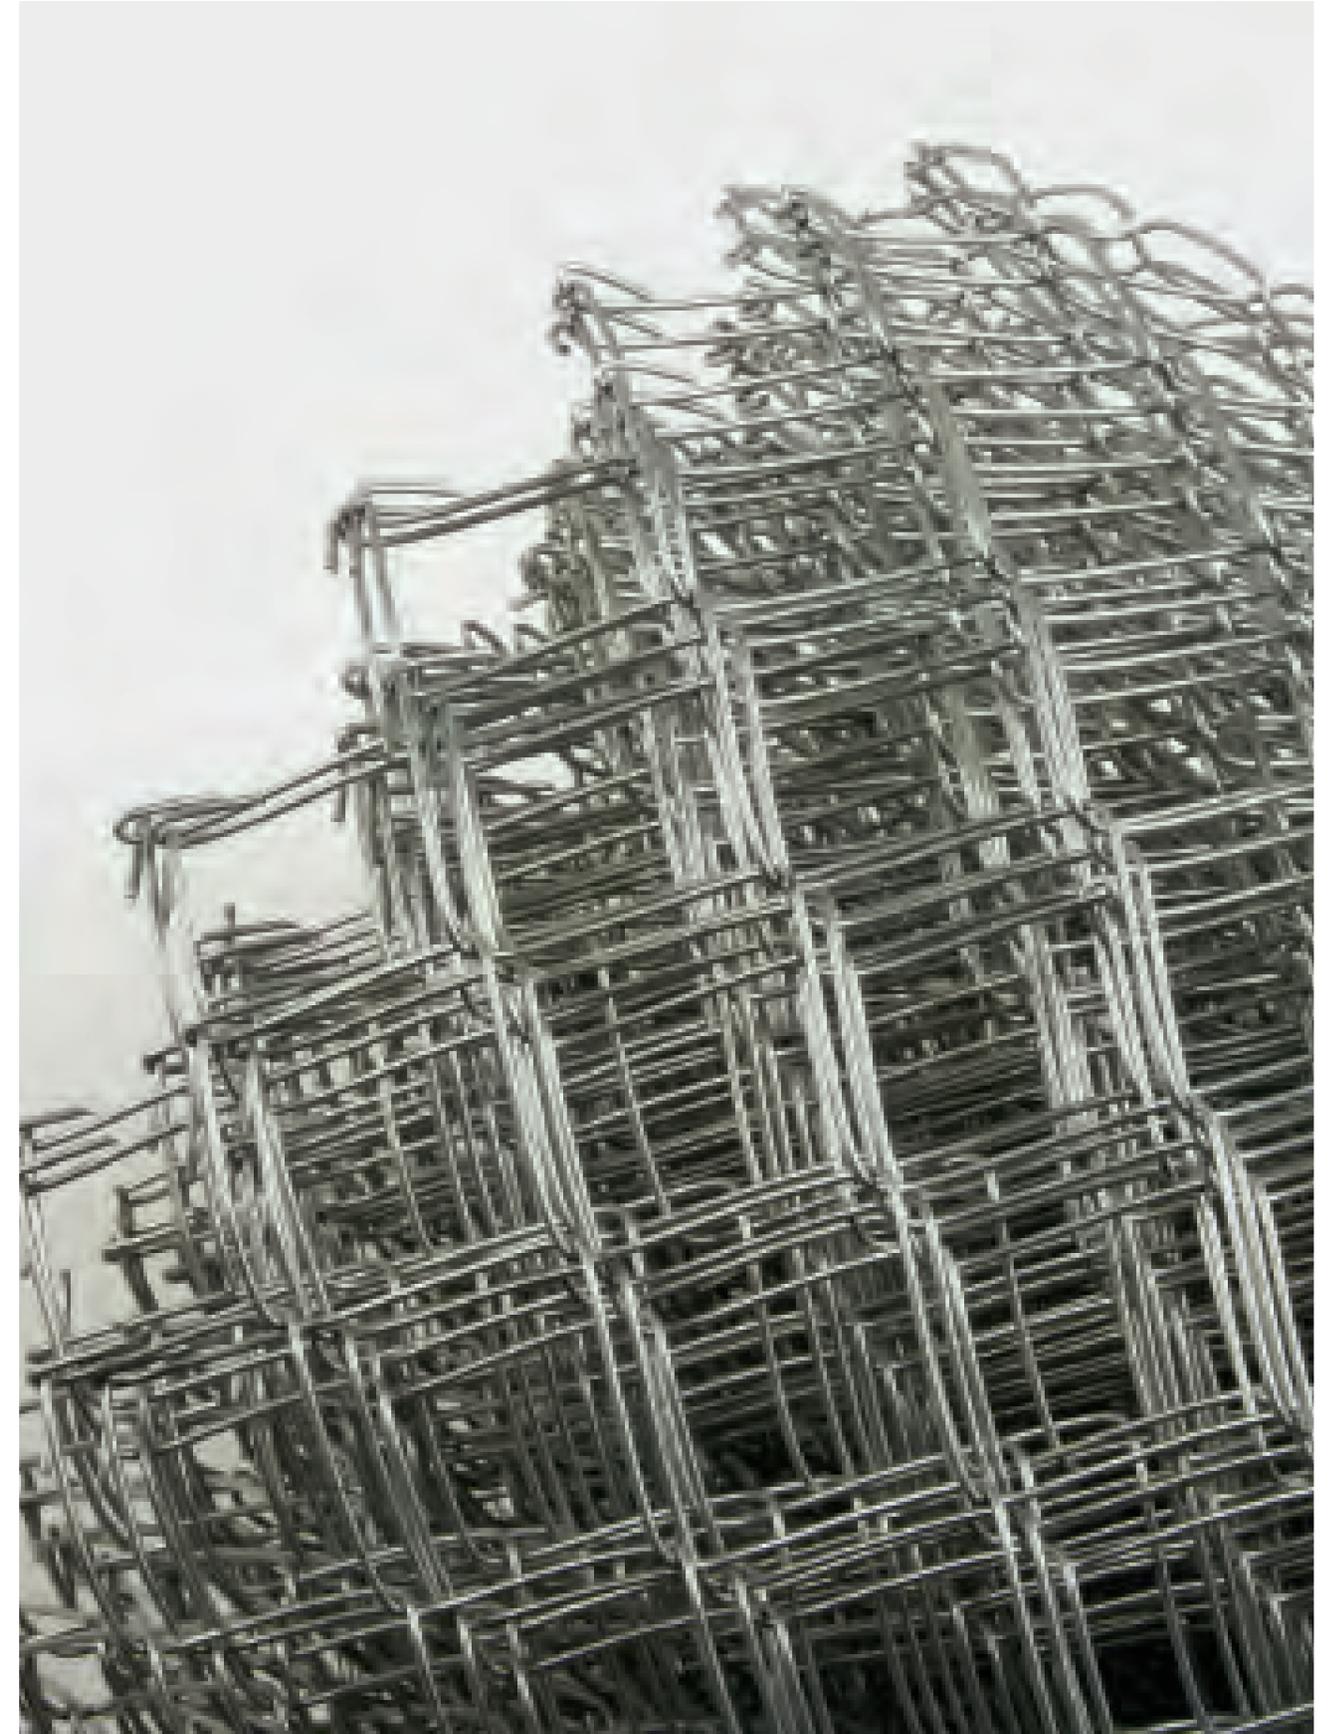

6-ECK GEFLECHT
 VERZINKT


Art.Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	VPE
3512020005	13 mm	0.7 mm	500 mm	50 mtr.
3512020011	13 mm	0.7 mm	1000 mm	50 mtr.
3512020006	16 mm	0.7 mm	500 mm	50 mtr.
3512020012	16 mm	0.7 mm	1000 mm	50 mtr.
3512020007	20 mm	0.7 mm	500 mm	50 mtr.
3512020013	20 mm	0.7 mm	1000 mm	50 mtr.
3512020008	25 mm	0.8 mm	500 mm	50 mtr.
3512020014	25 mm	0.8 mm	1000 mm	50 mtr.
3512020015	50 mm	0.9 mm	1000 mm	50 mtr.
3512020016	50 mm	0.9 mm	1200 mm	50 mtr.
3512020017	50 mm	0.9 mm	1500 mm	50 mtr.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!

6-ECK GEFLECHT
 GRÜN


Art.Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	VPE
3512020022	13 mm	1.0 mm	1000 mm	25 mtr.
3512020003	25 mm	1.0 mm	1000 mm	25 mtr.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!


FORSTGEFLECHT
 VERZINKT


Art.Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	VPE
3512020020	75 mm	1.2 mm	1200 mm	50 mtr.
3512020021	75 mm	1.2 mm	1500 mm	50 mtr.
3512020023	75 mm	1.0 mm	1200 mm	50 mtr.
3512020024	75 mm	1.0 mm	1500 mm	50 mtr.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

KNOTENGEFLECHT
 VERZINKT

Art.Nr.	Höhe	Anzahl horizontale Drähte	Abstand vertikale Drähte	Kopf- und Fußdraht Ø	Fülldraht Ø	VPE
3512030002	80 cm	6 Stk.	15 cm	2.4 mm	1.9 mm	50 mtr.
3512030003	100 cm	8 Stk.	15 cm	2.4 mm	1.9 mm	50 mtr.
3512030004	100 cm	15 Stk.	15 cm	2.4 mm	1.6 mm	50 mtr.
3512030005	130 cm	18 Stk.	15 cm	2.4 mm	1.9 mm	50 mtr.
3512030006	150 cm	19 Stk.	15 cm	2.4 mm	1.9 mm	50 mtr.
3512030007	200 cm	22 Stk.	15 cm	2.4 mm	1.9 mm	50 mtr.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!



KNOTENGEFLECHT FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
 VERZINKT

Art.Nr.	Höhe	Anzahl horizontale Drähte	Abstand vertikale Drähte	Kopf- und Fußdraht Ø	Fülldraht Ø	VPE
3512030020	150 cm	13 Stk.	15 cm	2.0 mm	1.6 mm	50 mtr.
3512030021	160 cm	23 Stk.	15 cm	2.0 mm	1.6 mm	50 mtr.


Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!

Z-PROFILPFOSTEN AUS VERZINKTEM BLECH
 MIT EINHÄNGEÖSEN ALLE 10 CM

Art.Nr.	Gesamtlänge
3512010626	1500 mm
3512010627	1800 mm
3512010628	2100 mm
3512010629	2300 mm
3512010630	2500 mm
3512010631	2700 mm

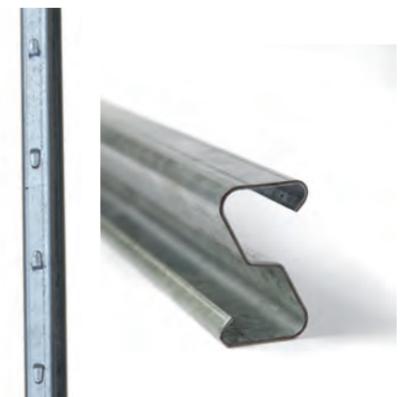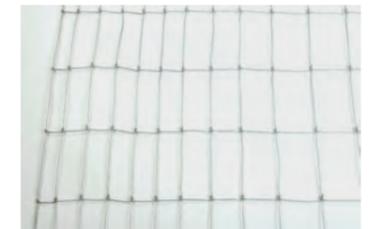
PUNKTGESCHWEISSTES GITTER
 VERZINKT

Art.Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	VPE
3512040012	6.3 x 6.3 mm	0.55 mm	1000 mm	25 mtr.
3512040013	8.3 x 8.3 mm	0.80 mm	1000 mm	25 mtr.
3512040004	10.6 x 10.6 mm	0.90 mm	610 mm	25 mtr.
3512040014	10.6 x 10.6 mm	0.90 mm	1000 mm	25 mtr.
3512040015	12.7 x 12.7 mm	1.05 mm	1020 mm	25 mtr.
3512040016	16.0 x 16.0 mm	1.20 mm	1020 mm	25 mtr.
3512040017	19.0 x 19.0 mm	1.45 mm	1010 mm	25 mtr.
3512040018	25.4 x 25.4 mm	1.75 mm	1020 mm	25 mtr.

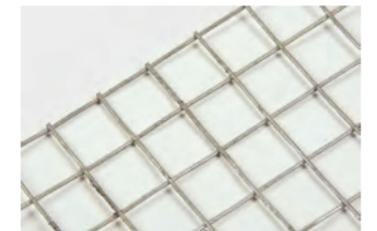

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!



KOTGRUBENGITTER
VERZINKT

Art.Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	VPE
3512040023	25.4 x 50.8 mm	2.05 mm	1000 mm	25 mtr.
3512040024	25.4 x 50.8 mm	2.05 mm	1500 mm	25 mtr.



FLIEGENGEWEBE
VERZINKT

Art.Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	VPE
3512040032	1.4 x 1.4 mm	0.25 mm	1000 mm	25 mtr.



FLIEGENGEWEBE EDELSTAHL
ROSTFREI 1.4301

Art.Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	VPE
3512040035	1.4 x 1.4 mm	0.224 mm	1000 mm	25 mtr.



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

STACHELDRAHT
VERZINKT

Art.Nr.	Ø	VPE
3512100001	1.6 mm	100 mtr.
3512100002	1.7 mm	250 mtr.
3512100003	1.7 mm	500 mtr.
3512100007	2.5 mm	200 mtr.



STACHELDRAHT
KUNSTSTOFFUMMANTELT GRÜN

Art.Nr.	Ø	VPE
3512100005	2.8 mm	25 mtr.
3512100006	2.8 mm	50 mtr.
3512100009	2.8 mm	100 mtr.
3512100004	2.8 mm	200 mtr.



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

SPANNDRAHT
GRÜN



Art.Nr.	Ø	VPE
3512010020	3.8 mm	110 mtr.
3512010355	3.1 mm	55 mtr.

BINDEDRAHT
GRÜN



Art.Nr.	Ø	VPE
3512010022	2.0 mm	50 mtr.
3512010021	2.0 mm	100 mtr.

PE-SPANNDRAHTHALTER
MIT EDELSTAHL-HAKEN



Art.Nr.	Ø	Typ
3518010154	4.0 mm	grün
3518010155	4.0 mm	grau

DRAHTSPANNER



Art.Nr.	Größe 2
3512050001	verzinkt

DRAHTSPANNER



Art.Nr.	Größe 2
3512050002	verzinkt und grün beschichtet

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

ZAUNPFAHL
GRÜN RAL 6005

Art.Nr.	Pfahl Ø	Länge
3512050071	34 mm	1200 mm
3512050072	34 mm	1500 mm
3512050073	34 mm	1750 mm
3512050074	40 mm	2000 mm
3512050075	40 mm	2300 mm
3512050076	40 mm	2600 mm



Weitere Abmessungen oder in feuerverzinkter Ausführung auf Anfrage erhältlich!

ZAUNSTREBE
GRÜN RAL 6005

Art.Nr.	Strebe Ø	Schellen Ø	Länge
3512050081	34 mm	34 mm	1150 mm
3512050082	34 mm	34 mm	1500 mm
3512050083	34 mm	34 mm	1750 mm
3512050084	34 mm	40 mm	2000 mm
3512050085	40 mm	40 mm	2300 mm
3512050086	40 mm	40 mm	2600 mm



Weitere Abmessungen oder in feuerverzinkter Ausführung auf Anfrage erhältlich!

SHELLE FÜR GEFLECHTSSPANNSTAB
GRÜN RAL 6005

Art.Nr.	Zaunpfahl Ø	Typ
3512050096	34 mm	verzinkt + grün beschichtet
3512050097	40 mm	verzinkt + grün beschichtet
3512050098	50 mm	verzinkt + grün beschichtet
3512050099	60 mm	verzinkt + grün beschichtet
3512050100	76 mm	verzinkt + grün beschichtet



GEFLECHTSSPANNSTAB
GRÜN

Art.Nr.	Abmessung
3512050087	6 x 850 mm
3512050088	6 x 1050 mm
3512050089	6 x 1300 mm
3512050090	6 x 1550 mm
3512050091	6 x 1800 mm
3512050092	6 x 2050 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

STREBENSCHELLE
GRÜN RAL 6005

Art.Nr.	Strebe Ø	Typ
3512050101	34 mm	Verzinkt + grün beschichtet
3512050102	40 mm	Verzinkt + grün beschichtet
3512050103	50 mm	Verzinkt + grün beschichtet
3512050104	60 mm	Verzinkt + grün beschichtet
3512050105	76 mm	Verzinkt + grün beschichtet

STREBENSCHELLE
EDELSTAHL

Art.Nr.	Zaunfahl Ø
3512050065	34 mm
3512050066	44 mm
3512050067	50 mm
3512050068	60 mm
3512050069	76 mm

STREBENKAPPE
ALU NATUR

Art.Nr.	Streben Ø
3512050027	34 mm
3512050028	44 mm
3512050029	50 mm
3512050030	60 mm

MONTAGEZANGE
ROCAFIX LIG 122

Art.Nr.
3512050095

DRAHTKLAMMER
GRÜN RAL 6005

Art.Nr.	VPE	Typ
3512050094	1100 Stk.	verzinkt + kunststoffbeschichtet

DRAHTKLAMMER
GALVANISCH VERZINKT

Art.Nr.	VPE
3512050093	1100 Stk.



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

GARTENTOR EINFLÜGELIG
GRÜN RAL 6005

Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet mit Gitterfüllung 50 x 50 mm, inklusive Torpfosten, Schloss, Drückergarnitur und verstellbaren Torkloben und je 2 Strebenschellen Ø 60 bzw. 76 mm

Art.Nr.	Höhe	Breite
3512050077	800 mm	1000 mm
3512050078	1000 mm	1000 mm
3512050079	1250 mm	1000 mm
3512050080	1500 mm	1000 mm

Weitere Abmessungen oder in feuerverzinkter Ausführung auf Anfrage erhältlich!




GARTENTOR ZWEIFLÜGELIG
GRÜN RAL 6005

Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet mit Gitterfüllung 50 x 50 mm, inklusive Torpfosten, Schloss, Drückergarnitur und verstellbaren Torkloben und je 2 Strebenschellen Ø 60 bzw. 76 mm

Art.Nr.	Höhe	Breite
3512050106	800 mm	3000 mm
3512050107	1000 mm	3000 mm
3512050108	1250 mm	3000 mm
3512050109	1500 mm	3000 mm
3512050110	1750 mm	3000 mm
3512050111	2000 mm	3000 mm

Weitere Abmessungen oder in feuerverzinkter Ausführung auf Anfrage erhältlich!

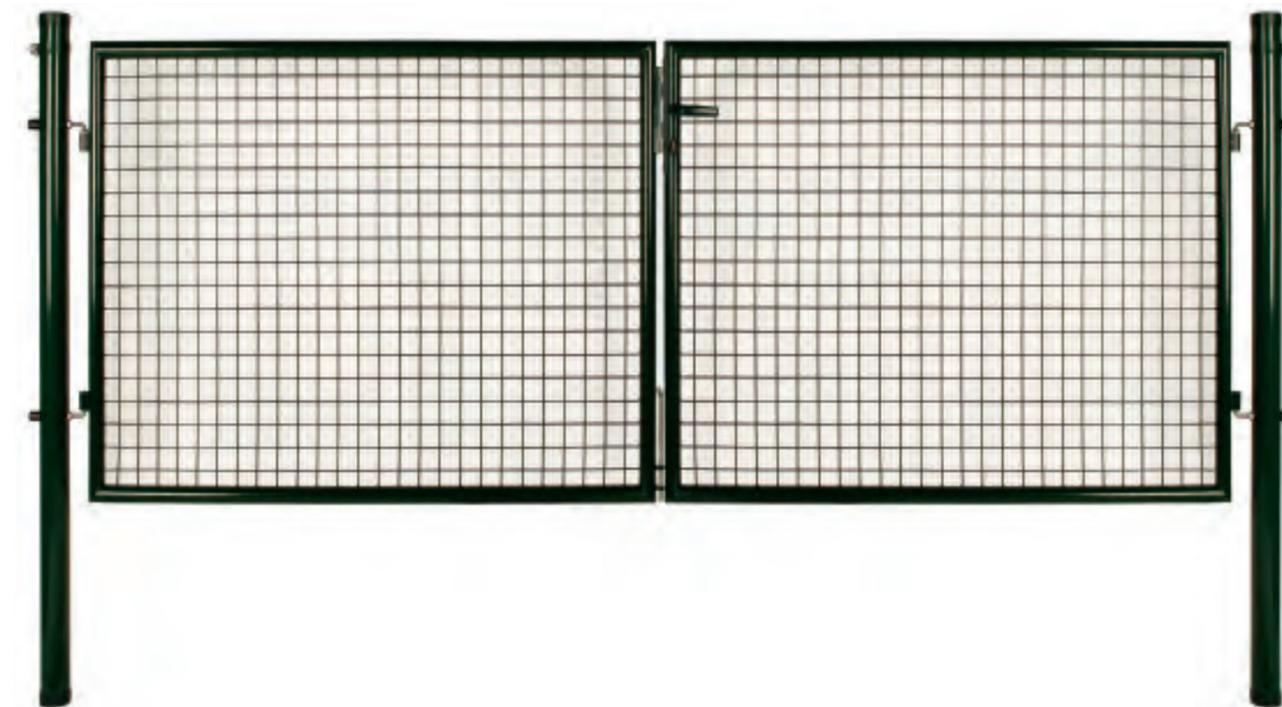

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

STAHLDRAHTSEIL VERZINKT

1770N/mm², EN 12385

Art.Nr.	Ø	Typ
3512080001	2.0 mm	DoDra 607 FC
3512080002	3.0 mm	DoDra 607 FC
3512080003	4.0 mm	DoDra 607 FC
3512080004	5.0 mm	DoDra 607 FC
3512080005	6.0 mm	DoDra 607 FC
3512080007	8.0 mm	DoDra 607 FC
3512080008	10.0 mm	DoDra 607 FC



STAHLDRAHTSEIL MIT TRANSPARENTER PVC-UMMANTELUNG

1770N/mm², EN 12385

Art.Nr.	Ø	Außen Ø	Typ
3512080016	2.0 mm	3.0 mm	DoDra K 607 FC
3512080017	3.0 mm	4.0 mm	DoDra K 607 FC
3512080018	4.0 mm	5.0 mm	DoDra K 607 FC
3512080020	6.0 mm	8.0 mm	DoDra K 607 FC
3512080021	8.0 mm	10.0 mm	DoDra K 607 FC



DRAHTSEIL AUS EDELSTAHL 1.4401

Bruchfestigkeit des einzelnen Drahtes 1570 N/mm²

Art.Nr.	Ø	Machart Drähte
3512090005	2.0 mm	7 x 7 mm
3512090001	3.0 mm	7 x 7 mm
3512090002	4.0 mm	7 x 7 mm
3512090003	5.0 mm	7 x 19 mm
3512090004	6.0 mm	7 x 19 mm
3512090006	8.0 mm	7 x 19 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

DRAHTSEILKLEMME GALVANISCH VERZINKT

Ehemals DIN 741

Art.Nr.	für Seil Ø	Zoll
3512070029	3.0 mm	1/8"
3512070030	5.0 mm	3/16"
3512070031	6.5 mm	1/4"
3512070032	8.0 mm	5/16"
3512070033	9.5 mm	3/8"
3512070034	11.0 mm	7/16"
3512070035	13.0 mm	1/2"
3512070036	14.0 mm	9/16"
3512070037	16.0 mm	5/8"
3512070038	19.0 mm	3/4"
3512070039	22.0 mm	7/8"
3512070040	26.0 mm	1"



DRAHTSEILKLEMME EDELSTAHL (V4A)

Ähnlich DIN 741

Art.Nr.	für Seil Ø
3512070001	3.0 mm
3512070002	4.0 mm
3512070003	5.0 mm
3512070004	6.0 mm
3512070005	8.0 mm
3512070006	10.0 mm



KAUSCHEN FORM B GALVANISCH VERZINKT

Ähnlich DIN 6899

Art.Nr.	für Seil Ø
3512070041	3.0 mm
3512070042	4.0 mm
3512070043	5.0 mm
3512070044	6.0 mm
3512070045	8.0 mm
3512070046	10.0 mm
3512070047	12.0 mm
3512070104	14.0 mm
3512070105	16.0 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

KAUSCHEN EDELSTAHL (V4A)



Art.Nr.	Für Seil Ø
3512070013	2.0 mm
3512070014	3.0 mm
3512070015	4.0 mm
3512070016	5.0 mm
3512070017	6.0 mm
3512070018	8.0 mm
3512070019	10.0 mm

SPANNSCHLOSS GALVANISCH VERZINKT

DIN 1480
Mit Haken + Öse



Art.Nr.	Gewinde	Länge
3512070075	M 6	110 mm
3512070076	M 8	110 mm
3512070077	M 10	125 mm
3512070078	M 12	125 mm
3512070079	M 14	140 mm
3512070080	M 16	170 mm
3512070081	M 20	200 mm
3512070082	M 24	255 mm

SPANNSCHLOSS GALVANISCH VERZINKT

DIN 1480
Mit 2 Ösen



Art.Nr.	Gewinde	Länge
3512070099	M 6	110 mm
3512070100	M 8	110 mm
3512070101	M 10	125 mm
3512070102	M 12	125 mm
3512070103	M 14	140 mm

SPANNSCHLOSS EDELSTAHL V4A

Ähnlich DIN 1480
Mit Haken + Öse



Art.Nr.	Gewinde	Länge
3512070007	M 5	70 mm
3512070008	M 6	110 mm
3512070009	M 8	110 mm
3512070010	M 10	125 mm
3512070011	M 12	125 mm
3512070012	M 16	170 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

SPANNSCHLOSS OFFENE FORM GALVANISCH VERZINKT

• DIN 1480
• Mit 2 Anschweißenden

Art.Nr.	Gewinde	Länge
3516230014	M 10	125 mm
3516230002	M 12	125 mm
3516230003	M 16	170 mm
3516230004	M 20	200 mm
3516230001	M 24	255 mm
3516230005	M 27	255 mm
3516230006	M 30	255 mm



ROHRSPANNSCHLOSS DIN 1480 GALVANISCH VERZINKT

• DIN 1480
• Mit 2 Anschweißenden

Art.Nr.	Gewinde	Länge
3516680002	M 12	125 mm
3516680003	M 16	170 mm
3516680004	M 20	200 mm
3516680005	M 24	255 mm
3516680006	M 30	255 mm
3516680007	M 36	295 mm



ROHRSPANNSCHLOSSMUTTER DIN 1480 GALVANISCH VERZINKT

• DIN 1480
• Ohne 2 Anschweißenden

Art.Nr.	Gewinde	Länge
3512070107	M 12	125 mm
3512070108	M 16	170 mm
3512070109	M 20	200 mm
3512070110	M 24	255 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

C-GLIEDERKETTE LANGGLIEDRIG GERADE
VERZINKT



Art.Nr.	Kettenstärke	Außenbreite	Innere Gliedlänge
3519080002	2.0 mm	8 mm	22 mm
3519080003	3.0 mm	13 mm	26 mm
3519080004	4.0 mm	16 mm	32 mm
3519080005	5.0 mm	20 mm	35 mm
3519080006	6.0 mm	24 mm	42 mm
3519080007	8.0 mm	32 mm	52 mm

A-GLIEDERKETTE KURZGLIEDRIG GERADE
VERZINKT



Art.Nr.	Kettenstärke	Außenbreite	Innere Gliedlänge
3519080001	3.0 mm	11 mm	16 mm

EDELSTAHLKETTE LANGGLIEDRIG
A4 DIN 763



Art.Nr.	Kettenstärke	Außenbreite	Innere Gliedlänge
3519080025	3.0 mm	13 mm	26 mm
3519080026	4.0 mm	16 mm	32 mm

EDELSTAHLKETTE KURZGLIEDRIG
A4 DIN 766



Art.Nr.	Kettenstärke	Außenbreite	Innere Gliedlänge
3519080031	3.0 mm	11 mm	16 mm

KARABINERHAKEN
GALVANISCH VERZINKT



Ähnlich DIN 5299 Form C

Art.Nr.	Länge	Ø
3512070048	50 mm	5.0 mm
3512070049	60 mm	6.0 mm
3512070050	70 mm	7.0 mm
3512070051	80 mm	8.0 mm
3512070052	90 mm	9.0 mm
3512070053	100 mm	10.0 mm
3512070054	120 mm	11.0 mm
3512070055	140 mm	12.0 mm
3512070056	160 mm	13.0 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

SCHÄKEL GERADE FORM
GALVANISCH VERZINKT

Handelsausführung

Art.Nr.	Abmessung	Zoll"
3512070057	5.0 mm	3/16"
3512070058	6.0 mm	1/4"
3512070059	8.0 mm	5/16"
3512070060	10.0 mm	3/8"
3512070061	13.0 mm	1/2"
3512070062	16.0 mm	5/8"
3512070063	19.0 mm	3/4"
3512070106	22.0 mm	7/8"
3512070064	24.0 mm	1"



KETTEN-SCHNELLVERSCHLUSS ZUM SCHRAUBEN
GALVANISCH VERZINKT

Art.Nr.	Abmessung
3512070020	4.0 mm
3512070021	5.0 mm
3512070022	6.0 mm
3512070023	7.0 mm
3512070024	8.0 mm
3512070025	10.0 mm
3512070026	12.0 mm



KETTEN-NOTGLIEDER
GALVANISCH VERZINKT

Art.Nr.	Stahldraht
3512070065	2.5 mm
3512070066	3.0 mm
3512070068	4.0 mm
3512070069	4.5 mm
3512070070	5.0 mm
3512070071	6.0 mm
3512070072	7.0 mm
3512070073	8.0 mm
3512070074	10.0 mm
3512070111	12.0 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!



blank



gebläut

STAHL-VERPACKUNGSBAND

Arrundierte Kanten Scheibenwicklung

Art.Nr.	Abmessung	Bezeichnung	VPE
1005290001	13.0 x 0.5 mm	blank	in Rollen
1005290002	16.0 x 0.5 mm	blank	in Rollen
1005290006	16.0 x 0.5 mm	gebläut	in Rollen
1005290003	19.0 x 0.5 mm	blank	in Rollen
1005290004	25.0 x 1.0 mm	blank	in Rollen

STAHLBANDUMREIFUNGSGERÄT SET 16 U-FORM

Bestehend aus:

- Bandspanner 16 mm
- Verschlusszange 16 mm
- Tragbarem Stahlbandabroller (Rollen-Ø 490 mm)
- Mit Ablagekasten, Stahlblech lackiert
- 1000 Stück Verschlusshülsen 16 x 30 mm U-Form
- 1 Ring Stahlband 16x0,5 mm ca. 300 m

Art.Nr.	Abmessung
3519100017	für Stahlband 16 mm

GEWA-VERSCHLUSSHÜLSE U-FORM WALZBLANK

Art.Nr.	Abmessung
3519100003	16/30 mm
3519100007	20/30 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

SCHWERBANDAGENGERÄT CERTEX C-FORM

- Für 25 mm bzw. Supra 32 mm
- Für Verschlusshülse 25/32 x 60 mm

Art.Nr.	Abmessung
3519100012	25 mm
3519100011	32 mm



GEWA-VERSCHLUSSHÜLSE C-FORM WALZBLANK

Art.Nr.	Abmessung
3519100019	13/30 mm
3519100002	16/25 mm
3519100004	16/30 mm
3519100008	20/30 mm
3519100005	25/60 mm
3519100006	32/60 mm



STAHLBANDUMREIFUNGSGERÄT SIMPLEX 2 C-FORM

- Für Hülsen
- Verstellbar für Bandbreiten 13,16 und 19/20 mm
- Zum Spannen und Verschließen

Art.Nr.	Abmessung
3519100016	für Stahlband 0.5 mm Stärke



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!



**STAHLBANDUMREIFUNGSGERÄT
FAVORIT 100 HÜLSENLOS**

Horizontal einsetzbar

- Breite verstellbar für 13,16 und 19/20 mm
- Zum Spannen und Verschließen
- Das Band wird eingekerbt und von Hand abgebrochen

Art.Nr.	Abmessung
3519100014	für Stahlband 0.5 mm Stärke



**STAHLBANDUMREIFUNGSGERÄT
FAVORIT 2000 HÜLSENLOS**

Bitte beachten:

- Die Bandbreite muss bei Bestellung angegeben werden!
- Für Bandbreite 13,16 oder 19/20 mm
- Zum Spannen und Verschließen
- Die Einkerbtiefe des Trennmessers kann auf die Bandstärke (0.38-0.63 mm) eingestellt werden, das Band wird abgeschnitten

Art.Nr.	Abmessung
3519100015	für Stahlband 0.38 - 0.63 mm Stärke



LEITPLANKEN
UND ZUBEHÖR

SCHUTZPLANKENHOLM GERADE FEUERVERZINKT

Profil B

Art.Nr.	Nutzlänge	Gesamtlänge
3512010097	4.0 mtr:	4.30 mtr:



PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Länge
3512010109	1200 mm
3512010110	1500 mm



PFOSTEN MIT FUSSPLATTE FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Länge	
3512010111	600 mm	mit Bodenplatte 250 x 300 x 10 mm
3512010112	700 mm	mit Bodenplatte 250 x 300 x 10 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

ZUBEHÖR FÜR LEITPLANKEN FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Artikel
3512010114	Kopfstück



ZUBEHÖR FÜR LEITPLANKEN FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Artikel
3512010113	Endschwinge



ZUBEHÖR FÜR LEITPLANKEN FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Artikel
3512010116	Eckstück 90 Grad für außen



ZUBEHÖR FÜR LEITPLANKEN FEUERVERZINKT

Art.Nr.	Artikel
3512010115	Eckstück 90 Grad für innen





ZUBEHÖR FÜR LEITPLANKEN FEUERVERZINKT

- 1 Satz Befestigungsmaterial bestehend aus:
- 1 Stück Stützbügel
 - 1 Stück Decklasche
 - 1 Stück Schraube 10 x 45 / MU / Scheibe
 - 6 Stück Schrauben 16 x 27 / MU / Scheibe

Art.Nr.	Artikel
3512010117	Befestigungsmaterial



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

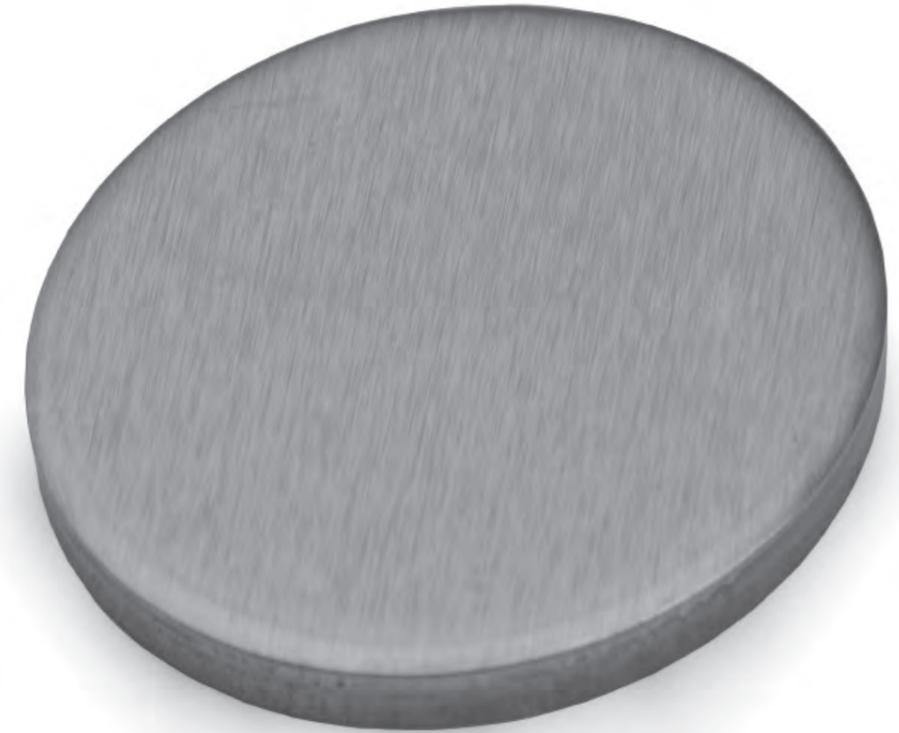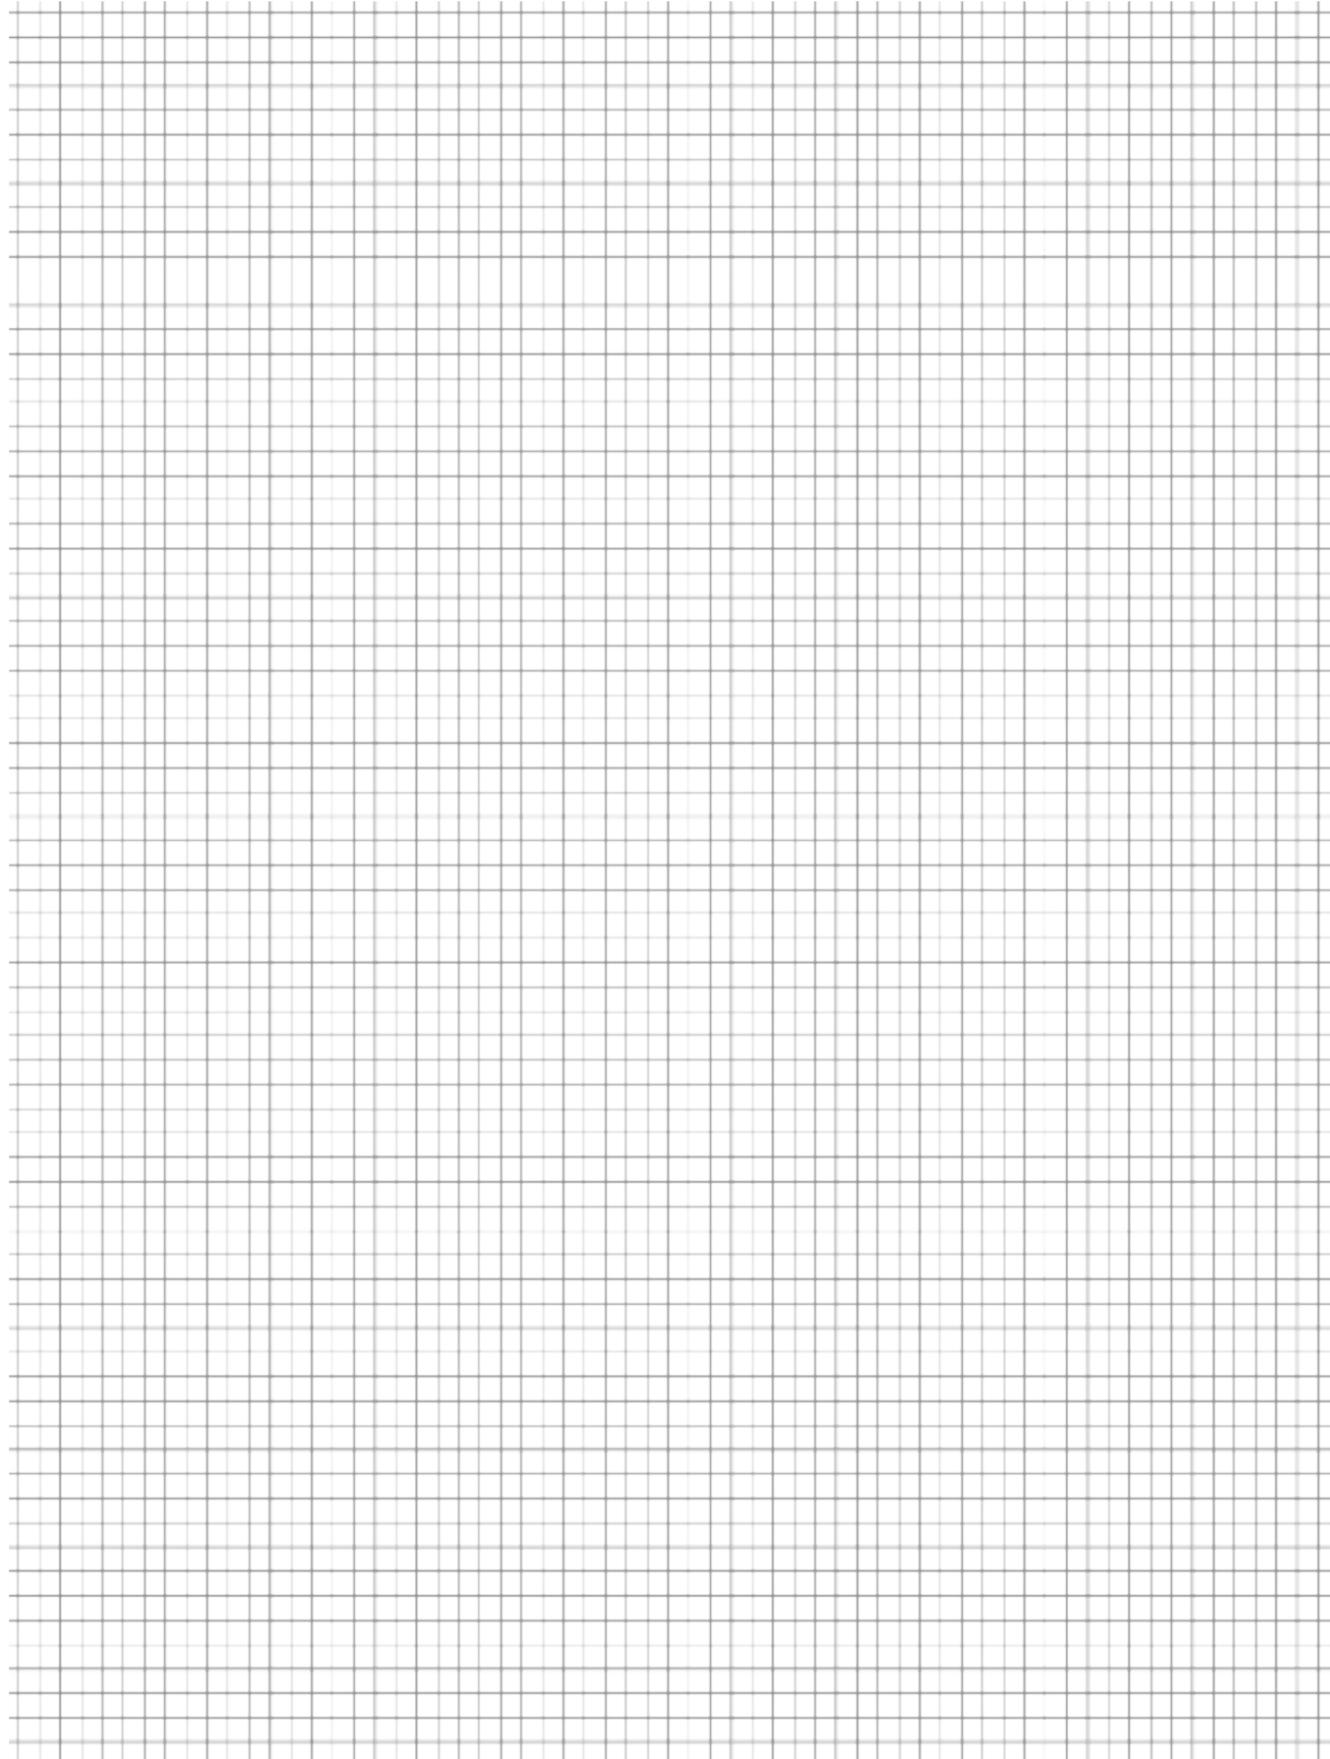

STANZTEILE

RONDE STAHL OHNE LÖCHER
 STAHL S235JR

Art.Nr.	Ø	Materialstärke
3513050095	33 mm	4.0 mm
3513050088	40 mm	4.0 mm
3513050096	42 mm	4.0 mm
3513050099	48 mm	4.0 mm
3513050017	60 mm	4.0 mm
3513050024	120 mm	4.0 mm
3513050011	70 mm	6.0 mm
3513050012	80 mm	6.0 mm
3513050013	100 mm	6.0 mm
3513050014	120 mm	6.0 mm
3513050016	100 mm	8.0 mm
3513050097	120 mm	8.0 mm
3513050087	150 mm	8.0 mm

HOHLKUGEL OHNE BOHRUNG
 STAHL S235JR

Art.Nr.	Ø
3513050001	40 mm
3513050002	50 mm
3513050003	60 mm
3513050067	70 mm
3513050004	80 mm
3513050098	90 mm
3513050005	100 mm
3513050089	120 mm
3513050059	150 mm

HOHLKUGEL MIT BOHRUNG
 STAHL S235JR

Art.Nr.	Ø	Bohrung
3513050106	40 mm	6 mm
3513050107	50 mm	9 mm
3513050108	60 mm	9 mm
3513050109	80 mm	10 mm
3513050110	100 mm	11 mm

MASSIVKUGEL STAHL OHNE BOHRUNG
 STAHL S235JR

Art.Nr.	Ø
3513050075	20 mm
3513050066	25 mm
3513050061	30 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

MASSIVKUGEL STAHL MIT SACKLOCHGEWINDE
 STAHL S235JR

Art.Nr.	Ø	Gewinde
3513050006	15 mm	M 5
3513050007	20 mm	M 5
3513050008	25 mm	M 6
3513050009	30 mm	M 6
3513050010	35 mm	M 8

MASSIVKUGEL MIT SACKLOCH
 STAHL S235JR

Art.Nr.	Ø	Bohrung
3513050060	35 mm	12,5 mm
3513050105	25 mm	12,5 mm

ABDECKKAPPE VIERKANT
 STAHL S235JR

Art.Nr.	Abmessung
3513050064	50 x 50 mm
3513050102	60 x 60 mm
3513020439	80 x 80 mm
3513050065	100 x 100 mm

ZACKENLEISTE ZUM ANSCHWEISSEN
 STAHL S235JRG2 BLANK

Art.Nr.	Abmessung	Länge
3513040072	42.0 x 3.0 mm	2 mtr.

OBERGURT - KRÜMMERLEISTEN
 STAHL

Art.Nr.	Abmessung	Länge
3513060001	40 x 8 mm	1,5 mtr

KUNSTSTOFF-HANDLAUF
 SCHWARZ

Art.Nr.	Abmessung
3513070001	für Flach 40 x 8 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!



RONDE GESCHLIFFEN, EINSEITIG FOLIERT
 EDELSTAHL 1.4301


Art.Nr.	Außen Ø	Materialstärke
3513050037	33 mm	4.0 mm
3513050038	42 mm	4.0 mm
3513050039	48 mm	4.0 mm
3513050040	60 mm	4.0 mm
3513050084	70 mm	4.0 mm
3513050041	80 mm	4.0 mm
3513050027	80 mm	6.0 mm
3513050028	100 mm	6.0 mm
3513050043	120 mm	6.0 mm

ROHR-ABSCHLUSSSTOPFEN GERADE
 EDELSTAHL 1.4301


Art.Nr.	Ø	Materialstärke
3513050083	25.0 mm	2.0 mm
3513050080	30.2 mm	2.0 mm
3513050081	33.7 mm	2.0 mm
3513050082	40.0 mm	2.0 mm

ROHR-ABSCHLUSSSTOPFEN GEWÖLBT
 EDELSTAHL 1.4301


Art.Nr.	Außen Ø	Innen Gewinde	Materialstärke
3513050035	33.7 mm	M 8	2.0 mm
3513050036	42.4 mm	M 8	2.0 mm
3513050072	48.3 mm	M 8	2.0 mm

ROHR-ABSCHLUSSSTOPFEN GEWÖLBT
 EDELSTAHL 1.4301


Art.Nr.	Außen Ø	Materialstärke
3513050057	26.9 mm	2.0 mm
3513050046	30.2 mm	2.0 mm
3513050033	33.7 mm	2.0 mm
3513050047	40.2 mm	2.0 mm
3513050032	42.4 mm	2.0 mm
3513050073	42.4 mm	2.6 mm
3513050034	48.3 mm	2.0 mm
3513050079	60.3 mm	2.0 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

ROHR-KUGELSTOPFEN
 EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT

Art.Nr.	Außen Ø	Materialstärke
3513050063	33.7 mm	2.0 mm
3513050062	42.4 mm	2.0 mm
3513050058	48.3 mm	2.0 mm


ROHR-ANSCHLUSSPLATTE
 EDELSTAHL 1.4301

Art.Nr.	Außen Ø	Materialstärke
3513050074	62 x 24 x 4 mm	42.4 - 48.3 mm
3513050086	62 x 24 x 4 mm	33.7 mm


HANDLAUFTRÄGERSTÜTZE GERADE
 EDELSTAHL 1.4301

Art.Nr.	Länge	Ø
3513050045	125 mm	12.0 mm


HANDLAUFTRÄGER MIT ROHRANSCHLUSSPLATTE
 EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT

Art.Nr.	Ø
3513050029	12.0 mm


HANDLAUFTRÄGER ZUM ANSCHWEISSEN
 EDELSTAHL 1.4301 MATTPOLIERT

Art.Nr.	Ø
3513050030	12.0 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

GELENKSTIFT MIT GEWINDE M8
 EDELSTAHL 1.4301


Art.Nr.	Abmessung
3513050050	14.0 x 52.0 mm

QUERSTABHALTER
 V2A

Feinguss mattpoliert



Art.Nr.	Bohrung	Ø	für Rohr
3513050101	Bohrung 12.2 mm	22 mm	42.4 mm

ROHR-VERBINDUNGSSTÜCK
 EDELSTAHL 1.4301


Art.Nr.	Abmessung
3513050091	42.4 x 2 mm

ROHRECKE 90°
 EDELSTAHL 1.4301


Art.Nr.	Abmessung
3513050085	42.4 x 2.0 mm

WANDROSETTE
 EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT


Art.Nr.	Abmessung	Bohrung
3513050090	45 x 10 mm	12.5 mm
3513050053	76 x 13 mm	12.5 mm
3513050070	76 x 13 mm	33.8 mm
3513050071	76 x 13 mm	42.5 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

MASSIVKUGEL MIT GEWINDEBUCHSE
 EDELSTAHL 1.4301 (V2A) EDELMATT

Art.Nr.	Ø	Gewinde
3513050068	15 mm	M 5
3513050056	20 mm	M 5
3513050018	25 mm	M 6
3513050019	30 mm	M 6
3513050020	40 mm	M 8
3513050021	50 mm	M 8


HOHLKUGEL MIT GEWINDEBUCHSE
 EDELSTAHL 1.4301 (V2A) EDELMATT

Art.Nr.	Ø	Gewinde
3513050116	50 mm	M 8
3513050022	60 mm	M 8
3513050023	70 mm	M 10
3513050031	80 mm	M 10


ESG-KLEMMBEFESTIGUNG
 EDELSTAHL V2A

Für Rundrohr 42.4 mm

Art.Nr.	Plattendicke
3513050092	6.0 mm
3513050100	8.0 mm


ESG-KLEMMBEFESTIGUNG
 EDELSTAHL V2A FÜR VIERKANTROHR

Art.Nr.	Plattendicke
3513050076	6,0 mm
3513050103	8,0 mm


MASSIVKUGEL MESSING POLIERT
 MIT GEWINDEBUCHSE

Art.Nr.	Ø	Gewinde
3513050054	20 mm	M 5
3513050049	25 mm	M 6
3513050048	30 mm	M 6
3513050026	40 mm	M 8
3513050055	50 mm	M 8


HOHLKUGEL MESSING POLIERT
 MIT GEWINDEBUCHSE

Art.Nr.	Ø	Gewinde
3513050025	60 mm	M 8




Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

VERSTELLBARES TORBAND FÜR METALLTORE

Für 180 Grad Öffnung
 Lange Ausführung, in der Breite verstellbar
 Je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor
 Schrauben und Muttern feuerverzinkt
 Bolzen und Splint aus Edelstahl

Art.Nr.	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Maß f	Maß g
3519010097	135 mm	19 mm	44 mm	120 mm	25 mm	45 mm	12 mm
3519010095	146 mm	23 mm	55 mm	130 mm	28 mm	50 mm	16 mm
3519010096	170 mm	30 mm	80 mm	150 mm	34 mm	65 mm	18 mm
3519010110	190 mm	33 mm	80 mm	150 mm	34 mm	65 mm	22 mm

Maß h	Maß i	Gewinde	VE
6 mm	6 mm	M 12	1
8 mm	8 mm	M 16	1
8 mm	8 mm	M 20	1
10 mm	12 mm	M 24	1

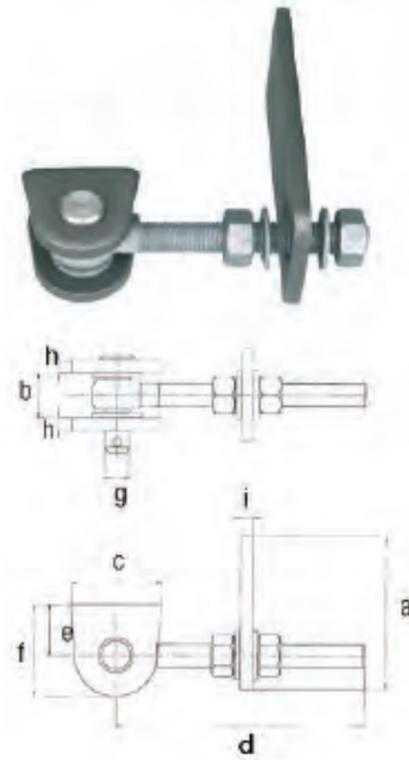

VERSTELLBARES TORBAND EDELSTAHL

Für 180 Grad Öffnung
 Lange Ausführung, in der Breite verstellbar
 Je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor
 Schrauben, Muttern, Bolzen und Splint aus Edelstahl

Art.Nr.	Maß a	Maß b	Maß c	Maß d	Maß e	Maß f	Maß g
3519010158	146 mm	23 mm	55 mm	130 mm	28 mm	50 mm	16 mm
3519010159	170 mm	30 mm	80 mm	150 mm	34 mm	65 mm	18 mm


Maß h	Maß i	Gewinde	VE
8 mm	8 mm	M 16	1
8 mm	8 mm	M 20	1



KONSTRUKTIONSBAND KO 4 2-TEILIG

Mit lose, verzinktem Stift
 Für Stahltüren und Tore, zum Anschweißen
 Stahl (roh) unverzinkt


Art.Nr.	Band-L. mm a	Lappenbreite mm b/c	Stift-Ø mm	Band-St. mm	VE
3519140074	120 mm	30 mm	9 mm	3 mm	10
3519140075	140 mm	50 mm	14 mm	4 mm	6
3519140076	160 mm	50 mm	14 mm	4 mm	6
3519140077	160 mm	50 mm	16 mm	5 mm	6
3519140078	180 mm	50 mm	14 mm	4 mm	6
3519140079	180 mm	50 mm	16 mm	5 mm	6
3519140080	200 mm	50 mm	14 mm	4 mm	6
3519140081	200 mm	50 mm	16 mm	5 mm	6

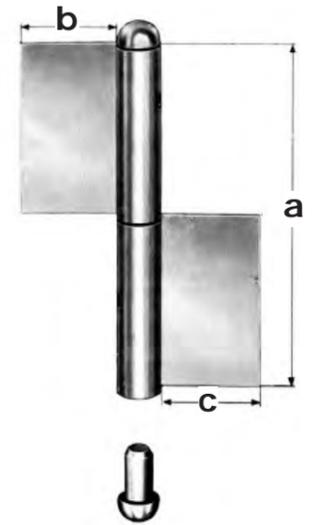

KONSTRUKTIONSBAND KO 8 3-TEILIG

Mit lose, verzinktem Stift
 Für Stahltüren und Tore, zum Anschweißen
 Stahl (roh) unverzinkt


Art.Nr.	Band-L. mm a	Lappenbreite mm b/c	Stift-Ø mm	Band-St. mm	VE
3519140073	220 mm	50 mm	14 mm	4 mm	4
3519140082	240 mm	50 mm	16 mm	5 mm	4
3519140083	260 mm	50 mm	16 mm	5 mm	4

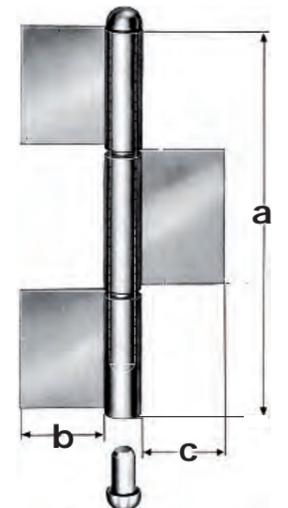

KONSTRUKTIONSBAND KO 11 MIT FESTEM STIFT


Mit Rundkopf 2-teilig
 Aus gezogenem Profilstahl
 Mit Nase zum Anschweißen und Messing
 Zwischenring, rechts und links verwendbar
 Für Stahltüren und Tore, zum Anschweißen
 Stahl (roh) unverzinkt

Art.Nr.	Band-L. mm a	Rollen-Ø mm	Stift-Ø mm	VE
3519140084	40 mm	8 mm	5 mm	20
3519140085	50 mm	8 mm	5 mm	20
3519140086	60 mm	10 mm	6 mm	20
3519140087	80 mm	13 mm	8 mm	20
3519140088	100 mm	16 mm	10 mm	20
3519140089	120 mm	16 mm	11 mm	20
3519140090	150 mm	20 mm	13 mm	10



KONSTRUKTIONSBAND (PROFILROLLE)
EDELSTAHL

Mit Rundkopf 2-teilig
Aus gezogenem Profilstahl
Mit Nase zum Anschweißen
Mit Laufring mit festem Stift aus rostfreiem Stahl
Rechts und links verwendbar

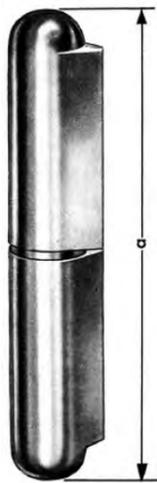

Art.Nr.	Band-L. mm a	Rollen-Ø mm	Stift-Ø mm	VE
3519140121	60 mm	10 mm	6 mm	20
3519140122	80 mm	13 mm	8 mm	20
3519140123	100 mm	16 mm	10 mm	20
3519140124	120 mm	16 mm	11 mm	20

ANSCHWEISSBÄNDER
FÜR STAHLTORE

Stahl (roh) unverzinkt

Art.Nr.	für Kloben Ø	aus Material mm	Länge mm a
3519140069	10 mm	35/3 mm	65 mm
3519140070	12 mm	40/4 mm	90 mm
3519140071	14 mm	45/5 mm	90 mm
3519140072	16 mm	50/6 mm	90 mm

ANSCHWEISSKLOBEN
FÜR STAHLTORE

Stahl (roh) unverzinkt

Art.Nr.	Kegel Ø	Hülse aus Material	Länge a mm
3519140060	10 mm	30/4 mm	25 mm
3519140061	12 mm	35/5 mm	30 mm
3519140062	14 mm	45/6 mm	35 mm
3519140063	16 mm	50/7 mm	40 mm

PE-STOPFEN MIT LAMELLEN
FÜR RUNDROHR

Art.Nr.	für Rohr Aussen Ø	für Wandstärke	Farbe
3518010076	20 mm	1.0 - 2.0 mm	grau
3518010078	22 mm	1.0 - 2.0 mm	grau
3518010080	27 mm	1.0 - 2.0 mm	grau
3518010082	34 mm	1.0 - 2.0 mm	grau
3518010084	42 mm	1.0 - 2.0 mm	grau
3518010086	48 mm	1.0 - 2.0 mm	grau
3518010088	50 mm	1.0 - 2.0 mm	grau
3518010165	50 mm	2.5 - 4.0 mm	grau
3518010090	60 mm	1.5 - 2.5 mm	grau
3518010075	20 mm	1.5 mm	schwarz
3518010077	22 mm	1.5 mm	schwarz
3518010079	27 mm	1.5 mm	schwarz
3518010081	34 mm	1.5 mm	schwarz
3518010195	34 mm	2.5 - 4.0 mm	schwarz
3518010083	42 mm	1.0 - 2.0 mm	schwarz
3518010196	42 mm	3.0 - 4.0 mm	schwarz
3518010085	48 mm	1.0 - 2.0 mm	schwarz
3518010197	48 mm	3.0 mm	schwarz
3518010087	50 mm	1.0 - 2.0 mm	schwarz
3518010089	60 mm	1.5 - 2.5 mm	schwarz
3518010198	60 mm	3.0 - 4.0 mm	schwarz
3518010199	76 mm	3.0 - 4.0 mm	schwarz



PVC-ROHRKAPPE
ÜBERSTECKBAR

Art.Nr.	für Rohr Aussen Ø	Farbe	
3518010045	K 27 = 3/4"	27 mm	grau
3518010047	K 28	28 - 29 mm	grau
3518010049	K 32 = 1"	32 - 33 mm	grau
3518010051	K 42 = 1 1/4"	42 - 43 mm	grau
3518010053	K 48 = 1 1/2"	48 - 49 mm	grau
3518010055	K 59 = 2"	59 - 60 mm	grau
3518010057	K 75 = 2 1/2"	75 - 76 mm	grau
3518010059	K 90 = 3"	90 - 91 mm	grau
3518010200	K 27 = 3/4"	27 mm	schwarz
3518010201	K 28	28 - 29 mm	schwarz
3518010202	K 32 = 1"	32 - 33 mm	schwarz
3518010203	K 42 = 1 1/4"	42 - 43 mm	schwarz
3518010168	K 48 = 1 1/2"	48 - 49 mm	schwarz
3518010204	K 59 = 2"	59 - 60 mm	schwarz
3518010205	K 75 = 1/2"	75 - 76 mm	schwarz
3518010206	K 90 = 3"	90 - 91 mm	schwarz
3518010046	K 27 = 3/4"	27 mm	grün
3518010048	K 28	28 - 29 mm	grün
3518010050	K 32 = 1"	32 - 33 mm	grün
3518010052	K 42 = 1 1/4"	42 - 43 mm	grün
3518010054	K 48 = 1 1/2"	48 - 49 mm	grün
3518010056	K 59 = 2"	59 - 60 mm	grün
3518010058	K 75 = 2 1/2"	75 - 76 mm	grün
3518010060	K 90 = 3"	90 - 91 mm	grün



**PE-STOPFEN MIT LAMELLEN FÜR QUADRATROHR
SCHWARZ**


Art.Nr.	für Rohr Aussenmaß	für Wandstärke
3518010029	15 x 15 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010030	20 x 20 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010031	25 x 25 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010032	25 x 25 mm	3.0 mm
3518010033	30 x 30 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010034	30 x 30 mm	2.5 - 4.0 mm
3518010035	35 x 35 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010036	40 x 40 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010037	40 x 40 mm	3.0 mm
3518010191	40 x 40 mm	4.0 mm
3518010038	50 x 50 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010039	50 x 50 mm	3.0 mm
3518010192	50 x 50 mm	5.0 mm
3518010040	60 x 60 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010041	60 x 60 mm	3.0 mm
3518010193	60 x 60 mm	5.0 mm
3518010164	70 x 70 mm	2.0 - 4.0 mm
3518010042	80 x 80 mm	3.0 - 4.0 mm
3518010194	80 x 80 mm	5.0 mm
3518010043	90 x 90 mm	3.0 mm
3518010044	100 x 100 mm	3.0 - 6.0 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

**PE-STOPFEN MIT LAMELLEN FÜR RECHTECKROHR
SCHWARZ**


Art.Nr.	für Rohr Aussenmaß	für Wandstärke
3518010001	20 x 10 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010002	20 x 15 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010003	25 x 15 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010004	30 x 10 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010005	30 x 15 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010006	30 x 20 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010007	30 x 25 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010008	35 x 20 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010009	35 x 25 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010010	35 x 30 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010011	40 x 20 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010012	40 x 20 mm	3.0 mm
3518010013	40 x 25 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010014	40 x 30 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010185	40 x 30 mm	3.0 mm
3518010015	50 x 20 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010016	50 x 25 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010017	50 x 30 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010172	50 x 30 mm	3.0 mm
3518010018	50 x 40 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010186	50 x 40 mm	3.0 mm
3518010019	60 x 20 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010020	60 x 30 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010021	60 x 40 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010184	60 x 40 mm	3.0 mm
3518010208	80 x 20 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010022	80 x 30 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010023	80 x 40 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010024	80 x 40 mm	4.0 mm
3518010209	100 x 60 mm	2.5 - 4.5 mm
3518010025	80 x 60 mm	2.5 - 3.0 mm
3518010187	80 x 60 mm	5.0 mm
3518010026	100 x 40 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010027	100 x 40 mm	3.0 mm
3518010028	100 x 50 mm	3.0 - 6.0 mm
3518010210	80 x 50 mm	2.0 - 4.0 mm
3518010188	120 x 60 mm	3.0 mm
3518010189	120 x 60 mm	4.0 mm
3518010190	120 x 60 mm	5.0 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

PE-EINSTECKBUCHSE MIT GEWINDE SCHWARZ



Art.Nr.	für Rohr Außenmaß	Gewinde
3518010093	25 x 25 mm	M 8
3518010094	25 x 25 mm	M 10
3518010095	30 x 30 mm	M 10
3518010096	40 x 40 mm	M 10

PE-BODENAUSGLEICHSSCHRAUBE SCHWARZ



Art.Nr.	Gewinde	Fuß 6-kant	Fuß rund
3518010097	M 10 x 40	-	24 x 8 mm
3518010098	M 10 x 40	-	34 x 8 mm
3518010099	M 8 x 30	25 x 25 mm	-
3518010100	M 10 x 30	30 x 30 mm	-

PA-SCHRAUBFUSSKAPPE SCHWARZ




Art.Nr.	für Rohr Außenmaß	Wandstärke
3518010173	25 x 25 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010102	30 x 30 mm	1.5 - 2.0 mm
3518010103	40 x 40 mm	1.5 - 2.0 mm

KABELBINDER POLYAMID 6.6 (NYLON) SCHWARZ



Art.Nr.	Länge	Breite
3518010181	200 mm	4.8 mm
3518010182	290 mm	4.8 mm
3518010183	360 mm	4.8 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

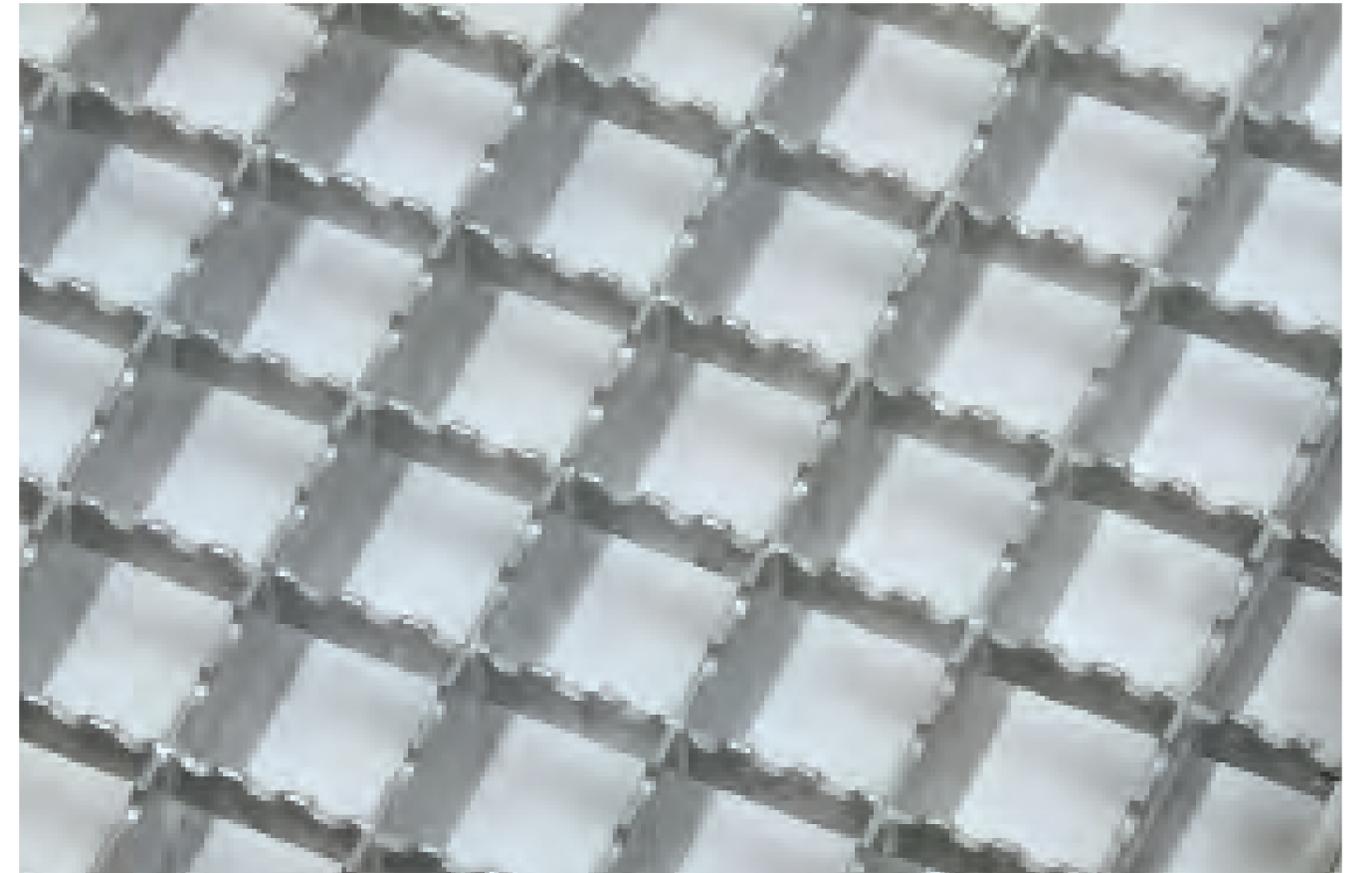

GITTERROSTE

FACHBEGRIFFE

TRAGSTÄBE

Tragstäbe sind belastungsaufnehmende, senkrecht stehende Flacheisen, welche in parallelem Abstand zueinander von Auflage zu Auflage verlaufen.

FÜLLSTÄBE

Die Füllstäbe verlaufen quer zu den Tragstäben und verbinden diese miteinander, indem sie an den Kreuzungspunkten verpreßt bzw. verschweißt werden.

MASCHENWEITE


Lichtes Maß (a) jeweils zwischen Trag- und Füllstäben

MASCHEITEILUNG

Das Maß von Mitte zu Mitte (b) jeweils bei Trag- und Füllstäben


RANDEINFASSUNG

Die Roste werden in der Regel rundum eingefasst.
Einfassung aus: Flacheisen, T-Profil oder U-Profil.

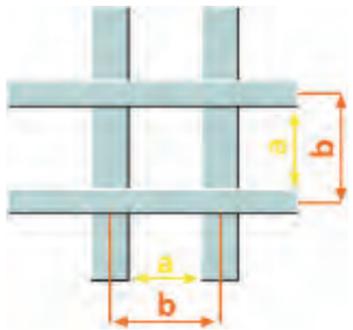

STÜTZWEITE (TRAGSTABRICHTUNG)


Tragstäbe liegen von Rostauflage zu Rostauflage und tragen die Belastung.
Tragsabenden sollten mindestens 30 mm aufliegen.

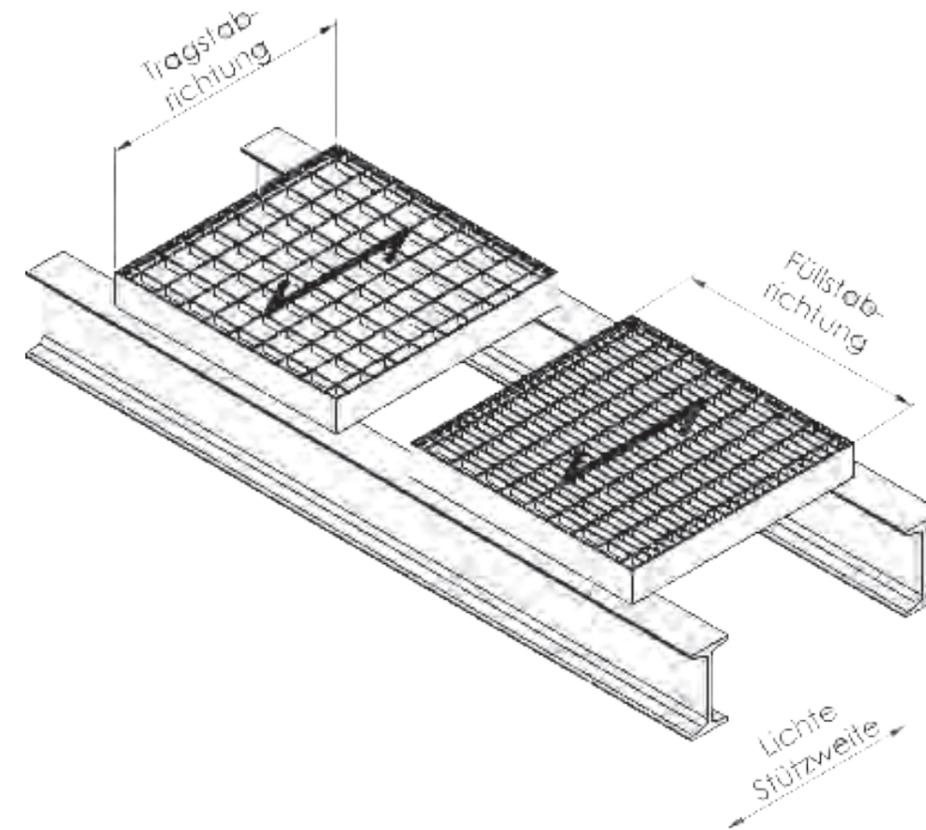

BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen

Art.Nr.	Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
3520010001	20 mm	300 x 500 mm	30 x 30 mm
3520010002	20 mm	300 x 600 mm	30 x 30 mm
3520010003	20 mm	350 x 500 mm	30 x 30 mm
3520010004	20 mm	400 x 600 mm	30 x 30 mm
3520010005	20 mm	400 x 700 mm	30 x 30 mm
3520010006	20 mm	400 x 800 mm	30 x 30 mm
3520010007	20 mm	400 x 900 mm	30 x 30 mm
3520010008	20 mm	400 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010009	20 mm	400 x 1100 mm	30 x 30 mm
3520010010	20 mm	400 x 1200 mm	30 x 30 mm
3520010011	20 mm	500 x 800 mm	30 x 30 mm
3520010012	20 mm	500 x 900 mm	30 x 30 mm
3520010013	20 mm	500 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010014	20 mm	500 x 1100 mm	30 x 30 mm
3520010015	20 mm	600 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010016	20 mm	600 x 1200 mm	30 x 30 mm

**BAU-NORMROSTE TYP P**


Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen

Art.Nr.	Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
3520010017	25 mm	500 x 700 mm	30 x 30 mm
3520010018	25 mm	500 x 800 mm	30 x 30 mm
3520010019	25 mm	500 x 900 mm	30 x 30 mm
3520010020	25 mm	500 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010024	25 mm	500 x 1100 mm	30 x 30 mm
3520010025	25 mm	500 x 1200 mm	30 x 30 mm
3520010026	25 mm	600 x 800 mm	30 x 30 mm
3520010028	25 mm	600 x 900 mm	30 x 30 mm
3520010029	25 mm	600 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010031	25 mm	600 x 1200 mm	30 x 30 mm
3520010021	25 mm	800 x 500 mm	30 x 30 mm
3520010022	25 mm	900 x 500 mm	30 x 30 mm

**BAU-NORMROSTE TYP P**


Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen

Art.Nr.	Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
3520010038	30 mm	500 x 1200 mm	30 x 30 mm
3520010042	30 mm	600 x 1200 mm	30 x 30 mm
3520010034	30 mm	1000 x 500 mm	30 x 30 mm
3520010040	30 mm	1000 x 600 mm	30 x 30 mm
3520010035	30 mm	1100 x 500 mm	30 x 30 mm
3520010051	30 mm	1100 x 600 mm	30 x 30 mm
3520010033	30 mm	1200 x 400 mm	30 x 30 mm
3520010037	30 mm	1200 x 500 mm	30 x 30 mm
3520010041	30 mm	1200 x 600 mm	30 x 30 mm

**BAU-NORMROSTE TYP P**

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen

Art.Nr.	Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
3520010053	20 mm	300 x 600 mm	30 x 10 mm
3520010054	20 mm	350 x 500 mm	30 x 10 mm
3520010055	20 mm	400 x 600 mm	30 x 10 mm
3520010056	20 mm	400 x 700 mm	30 x 10 mm
3520010057	20 mm	400 x 800 mm	30 x 10 mm
3520010058	20 mm	400 x 900 mm	30 x 10 mm
3520010059	20 mm	400 x 1000 mm	30 x 10 mm
3520010060	20 mm	400 x 1100 mm	30 x 10 mm
3520010068	20 mm	400 x 1200 mm	30 x 10 mm
3520010061	20 mm	500 x 800 mm	30 x 10 mm
3520010062	20 mm	500 x 900 mm	30 x 10 mm
3520010063	20 mm	500 x 1000 mm	30 x 10 mm
3520010141	20 mm	500 x 1100 mm	30 x 10 mm
3520010064	20 mm	500 x 1200 mm	30 x 10 mm
3520010065	20 mm	600 x 1000 mm	30 x 10 mm
3520010066	20 mm	600 x 1200 mm	30 x 10 mm



BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profile bzw. U-Profile, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen

Art.Nr.	Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
3520010067	25 mm	500 x 700 mm	30 x 10 mm
3520010069	25 mm	500 x 800 mm	30 x 10 mm
3520010071	25 mm	500 x 900 mm	30 x 10 mm
3520010073	25 mm	500 x 1000 mm	30 x 10 mm
3520010075	25 mm	500 x 1100 mm	30 x 10 mm
3520010076	25 mm	500 x 1200 mm	30 x 10 mm
3520010077	25 mm	600 x 800 mm	30 x 10 mm
3520010079	25 mm	600 x 900 mm	30 x 10 mm
3520010080	25 mm	600 x 1000 mm	30 x 10 mm
3520010082	25 mm	600 x 1200 mm	30 x 10 mm
3520010070	25 mm	800 x 500 mm	30 x 10 mm

BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profile bzw. U-Profile, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen

Art.Nr.	Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
3520010085	30 mm	1000 x 500 mm	30 x 10 mm
3520010088	30 mm	1000 x 600 mm	30 x 10 mm
3520010087	30 mm	1200 x 500 mm	30 x 10 mm
3520010090	30 mm	1200 x 600 mm	30 x 10 mm



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

PRESS-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profile, feuerverzinkt, ohne Rahmen

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite
3520010143	30 x 2 mm	500 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010145	30 x 2 mm	600 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010146	30 x 2 mm	700 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010093	30 x 2 mm	800 x 500 mm	30 x 30 mm
3520010170	30 x 2 mm	800 x 800 mm	30 x 30 mm
3520010043	30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010147	30 x 2 mm	900 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010142	30 x 2 mm	1000 x 500 mm	30 x 30 mm
3520010039	30 x 2 mm	1000 x 600 mm	30 x 30 mm
3520010044	30 x 2 mm	1000 x 800 mm	30 x 30 mm
3520010045	30 x 2 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010150	30 x 2 mm	1000 x 1200 mm	30 x 30 mm
3520010047	30 x 2 mm	1000 x 1250 mm	30 x 30 mm
3520010048	30 x 2 mm	1000 x 1500 mm	30 x 30 mm

3520010130	30 x 3 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010175	30 x 3 mm	1200 x 500 mm	30 x 30 mm
3520010176	30 x 3 mm	1200 x 600 mm	30 x 30 mm
3520010046	30 x 3 mm	1200 x 1000 mm	30 x 30 mm

3520010174	30 x 2 mm	800 x 800 mm	30 x 10 mm
3520010151	30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 10 mm
3520010172	30 x 2 mm	1000 x 500 mm	30 x 10 mm
3520010173	30 x 2 mm	1000 x 600 mm	30 x 10 mm
3520010091	30 x 2 mm	1000 x 1000 mm	30 x 10 mm
3520010177	30 x 3 mm	1200 x 500 mm	30 x 10 mm

3520010178	30 x 3 mm	1200 x 600 mm	30 x 10 mm
3520010166	30 x 2 mm	1200 x 1000 mm	30 x 10 mm

PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profile, feuerverzinkt, ohne Rahmen

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite
3520010155	30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 30 mm**
3520010168	30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 10 mm*
3520010156	30 x 2 mm	900 x 1000 mm	30 x 30 mm**
3520010157	30 x 3 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm**
3520010169	30 x 2 mm	1000 x 1000 mm	30 x 10 mm*
3520010167	30 x 3 mm	1200 x 1000 mm	30 x 30 mm**

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben

SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE

Mit verdrehten Vierkant-Stäben

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung Flach-Profile, feuerverzinkt, ohne Rahmen

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite
3520010163	30 x 3 mm	800 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010164	30 x 3 mm	900 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520010165	30 x 3 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
3520020001	30 x 2 mm	600 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
3520020006	30 x 2 mm	600 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
3520020002	30 x 2 mm	700 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
3520020007	30 x 2 mm	700 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
3520020003	30 x 2 mm	800 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
3520020008	30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm

PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
3520020022	30 x 3 mm	800 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm
3520020023	30 x 3 mm	900 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm

3520020036	35 x 2 mm	900 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
3520020038	35 x 2 mm	900 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
3520020037	35 x 2 mm	1000 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
3520020039	35 x 2 mm	1000 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm

3520020025	40 x 3 mm	1000 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm
3520020011	40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
3520020026	40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm

PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
3520020012	30 x 2 mm	600 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
3520020013	30 x 2 mm	700 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
3520020059	30 x 2 mm	800 x 240 mm	30 x 10 mm	120 mm
3520020014	30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm

3520020040	35 x 2 mm	900 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
3520020060	35 x 2 mm	1000 x 240 mm	30 x 10 mm	120 mm
3520020041	35 x 2 mm	1000 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm

3520020029	30 x 3 mm	1000 x 305 mm	30 x 10 mm	180 mm
------------	-----------	---------------	------------	--------

3520020017	40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
3520020045	40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 10 mm	180 mm

PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
3520020032	30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
3520020061	30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 10 mm *	150 mm
3520020034	30 x 3 mm	1000 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
3520020042	35 x 2 mm	900 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
3520020062	35 x 2 mm	1000 x 270 mm	30 x 10 mm *	150 mm
3520020069	40 x 2 mm	1000 x 305 mm	30 x 30 mm**	180 mm
3520020035	40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
3520020058	40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 30 mm**	180 mm
3520020068	40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 10 mm *	150 mm
3520020067	40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 10 mm *	180 mm


** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben

SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit verdrehten Vierkant-Stäben
Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
3520020070	30 x 3 mm	800 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
3520020048	30 x 3 mm	800 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
3520020049	30 x 3 mm	900 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
3520020050	30 x 3 mm	1000 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm

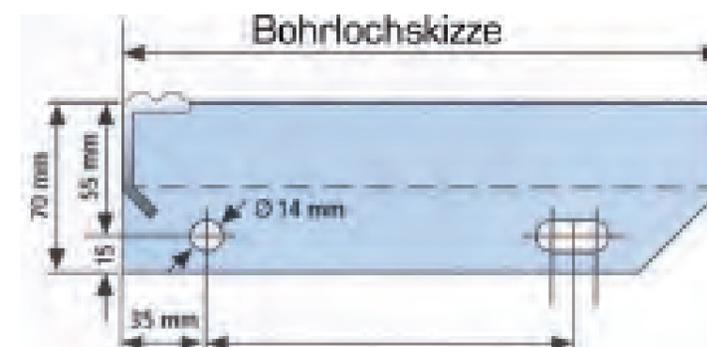BOHRLOCHSKIZZE

PRESSROST-MATTE

Ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh)
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite
3520030001	30 x 2 mm	2350 x 1500 mm	30 x 30 mm
3520030008	30 x 2 mm	2400 x 1200 mm	30 x 30 mm
3520030002	30 x 2 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520030003	30 x 2 mm	2350 x 1500 mm	30 x 10 mm
3520030005	30 x 2 mm	2400 x 1200 mm	30 x 10 mm
3520030004	30 x 2 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm
3520030010	30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520030011	30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm
3520030009	40 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520030016	40 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm

PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh).
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite
3520030013	30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm **
3520030012	30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm *

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben

PRESSROST-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite
3520030014	30 x 2 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm

PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung






Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite
3520030015	30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm **

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

SCHWEISSPRESS-MATTE

Mit verdrehten Vierkant-Stäben
Kurzseiten ohne Einfassung, unverzinkt (roh), Längsseiten besäumt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Art.Nr.	Tragstab	Abmessung	Maschenweite
3520040001	25 x 2 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520040002	30 x 2 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520040003	30 x 3 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520040004	40 x 3 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
3520040005	30 x 3 mm	6100 x 1000 mm	30 x 15 mm



SICHERHEITSANTRITTSKANTE

Gelocht, unverzinkt (roh)

Art.Nr.	Abmessung mm	Länge mm
3520020019	34 x 29 x 2.0	6000



LEITERSPROSSENPROFILE

Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Länge mm	Werkstoff
3509030015	Quadr. längsgerieft parallel an 2 Seiten	25/25/1.5	6150	Stahl unverzinkt (roh)
3509030022	U-Profil einreihiges Lochbild	35/34/2.0	2000	Stahl unverzinkt (roh)
3509030023	U-Profil einreihiges Lochbild	35/34/2.0	2000	Edelstahl 1.4301 roh (ungebeizt)
3509030024	U-Profil zweireihiges Lochbild	50/39/2.0	2000	Stahl unverzinkt (roh)



SICHERUNGSKETTEN FÜR GITTERROSTE

Komplett

Im Follenbeutel 2 Stück = 1 Paar

Art.Nr.	Werkstoff	Länge
3520050001	feuerverzinkt	70 cm



STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 1

Für Maschenweite 30 x 30 mm

Für Gitterroste bis 30 mm Höhe

Art.Nr.	Werkstoff	Typ
3520050002	Stahl feuerverzinkt	# 5/31
3520050008	Edelstahl 1.4301	# 5/31



Stahl feuerverzinkt



Edelstahl 1.4301

STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm

Für Gitterroste bis 50 mm Höhe

Art.Nr.	Werkstoff	Typ
3520050010	Stahl feuerverzinkt	# 4/31



STANDARD-BEFESTIGUNG

Für Maschenweite 30 x 10 mm

Art.Nr.	Werkstoff	Typ
3520050006	Stahl feuerverzinkt	# 20S/31*
3520050011	Stahl feuerverzinkt	# 20S/31**
3520050007	Stahl feuerverzinkt	# 23/31*

Für Gitterroste bis 30 mm Höhe*

Für Gitterroste bis 50 mm Höhe**



Typ 20S/31



Typ 23/31

OBERTEIL NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Bestehend aus: Teller D=51 mm, tiefgezogen



Art.Nr.	Werkstoff
3520050004	Stahl feuerverzinkt

OBERTEIL NR. 5

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Bestehend aus: Klammeroberteil




Art.Nr.	Werkstoff
3520050005	Stahl feuerverzinkt

OBERTEIL NR. 23

Für Maschenweite 30 x 10 mm
Bestehend aus: U-Profil 22/28/2



Art.Nr.	Werkstoff
3520050015	Stahl feuerverzinkt

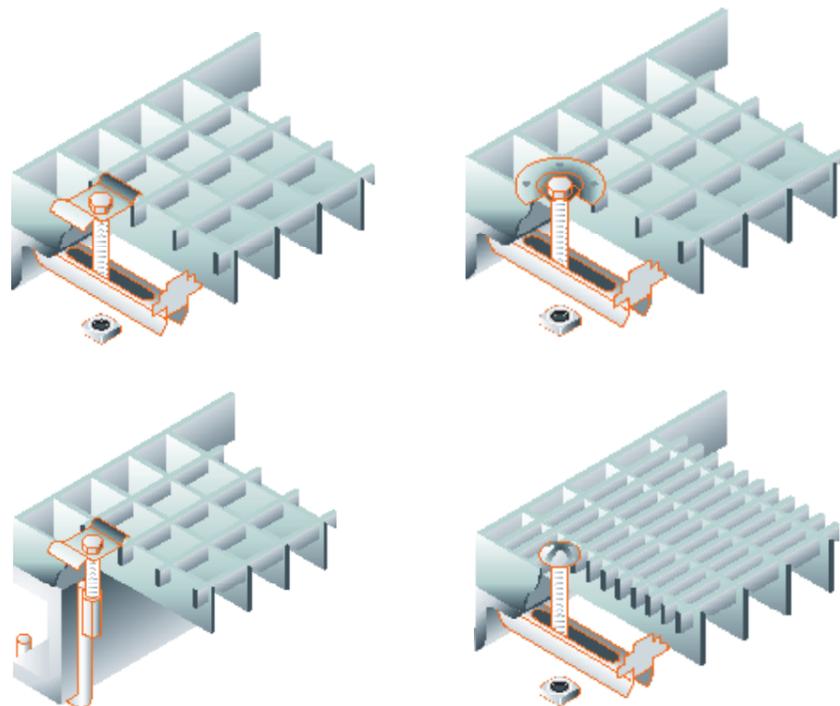

BELASTUNGSTABELLE

Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung f=4 mm
Pressroste (ungeschwächter Querschnitt)
Tragstabteilung: 33,33 mm

Tragstababmessung	Max. Spannweite im Lichten bei einer Flächenlast von 5 KN/m²	Max. Spannweite im Lichten bei einer Punktlast von 1,5 KN auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm	Gewicht feuerverzinkt ca. kg/m² MT 33/33
25 x 2 mm	1000 mm	840 mm	18,7
25 x 3 mm	1110 mm	960 mm	25,0
30 x 2 mm	1150 mm	1000 mm	21,5
30 x 3 mm	1270 mm	1150 mm	29,0
30 x 4 mm	1370 mm	1260 mm	41,9
30 x 5 mm	1440 mm	1360 mm	50,2
40 x 2 mm	1430 mm	1320 mm	27,0
40 x 3 mm	1580 mm	1520 mm	37,9
40 x 4 mm	1700 mm	1670 mm	52,9
40 x 5 mm	1790 mm	1800 mm	63,9
50 x 2 mm	1690 mm	1640 mm	37,4
50 x 3 mm	1870 mm	1880 mm	51,2
50 x 4 mm	2010 mm	2070 mm	69,9
50 x 5 mm	2120 mm	2230 mm	83,6
60 x 3 mm	2140 mm	2240 mm	64,4
60 x 4 mm	2300 mm	2470 mm	80,9
60 x 5 mm	2430 mm	2660 mm	97,4
70 x 3 mm	2400 mm	2600 mm	64,4
70 x 4 mm	2580 mm	2860 mm	83,9
70 x 5 mm	2730 mm	3080 mm	111,0
80 x 3 mm	2660 mm	2950 mm	75,7
80 x 4 mm	2860 mm	3250 mm	98,0
80 x 5 mm	3020 mm	3500 mm	124,8


Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung f=4 mm
Pressroste (Rutschfeste Tragstäbe)
Tragstabteilung: 33,33 mm

Tragstababmessung	Max. Spannweite im Lichten bei einer Flächenlast von 5 KN/m²	Max. Spannweite im Lichten bei einer Punktlast von 1,5 KN auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm	Gewicht feuerverzinkt ca. kg/m² MT 33/11	Gewicht feuerverzinkt ca. kg/m² MT 33,3/16,65
25 x 2 mm	910 mm	670 mm	29,8	
25 x 3 mm	1010 mm	840 mm	35,9	
30 x 2 mm	1060 mm	900 mm	33,0	
30 x 3 mm	1170 mm	1030 mm	40,1	
30 x 4 mm	1260 mm	1130 mm		51,4
30 x 5 mm	1330 mm	1220 mm		59,8
40 x 2 mm	1340 mm	1230 mm	38,7	
40 x 3 mm	1490 mm	1400 mm	46,5	
40 x 4 mm	1600 mm	1540 mm		62,5
40 x 5 mm	1690 mm	1660 mm		73,7
50 x 2 mm	1610 mm	1550 mm	47,6	
50 x 3 mm	1780 mm	1770 mm	59,8	
50 x 4 mm	1910 mm	1950 mm		73,7
50 x 5 mm	2020 mm	2100 mm		87,6
60 x 3 mm	2060 mm	2130 mm	77,2	
60 x 4 mm	2210 mm	2350 mm		84,8
60 x 5 mm	2340 mm	2530 mm		101,5
70 x 3 mm	2330 mm	2490 mm	85,6	
70 x 4 mm	2500 mm	2740 mm		96,0
70 x 5 mm	2640 mm	2950 mm		115,5
80 x 3 mm	2580 mm	2840 mm	93,7	
80 x 4 mm	2770 mm	3130 mm		107,0
80 x 5 mm	2930 mm	3370 mm		129,4


Die dargestellten Werte sind berechnet nach ihrer maximal zulässigen Tragfähigkeit.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.

ROSTTYPEN

MIT T-EINFASSUNG

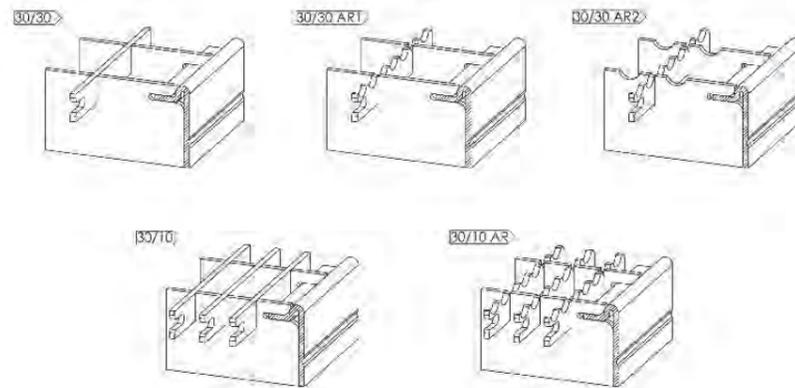

MIT FLACHSTAHLEINFASSUNG

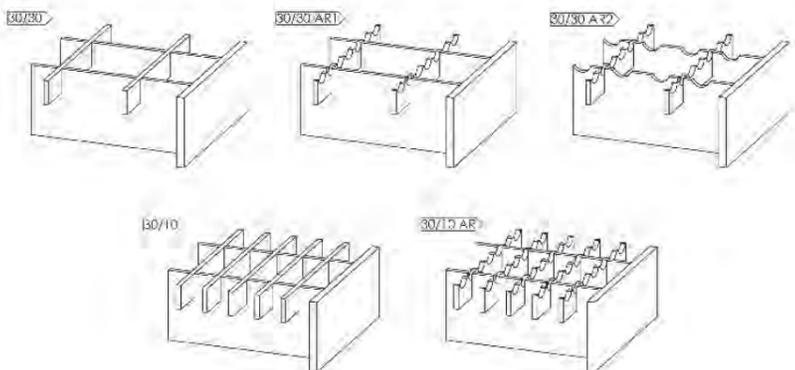

BLECHPROFILROSTE - EINE ÜBERSICHT

STEPBLOC D®

Durch die Zahnung der stark ausgeprägten Oberfläche besitzt der Rost eine sehr gute Stabilität und garantiert zusätzlich eine hohe Rutschhemmung, besonders in Bereichen, in denen mit Fett und Öl gearbeitet wird. Stepbloc D ist durch eine gute Drainagewirkung für den Einsatz in der Industrie und Landwirtschaft, sowie im Fahrzeugbau und Bauwesen bestens geeignet.



FORMSTEP N®

Die kleinen nach oben und die großen nach unten ausgeprägten Lochungen verleihen dem Rost seine Stabilität. Zudem fördern diese Lochungen die hohe Rutschhemmung. Für den Einsatz im Außenbereich ist dies besonders vorteilhaft. Der Formstep N ist ideal geeignet für Treppen und Laufstege, ebenso für Maschinenbedienpodeste und Gerüstbohlen.



STEPHUIT N®

Ein universell einsetzbarer Blechprofilrost, der sich aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit durch gute Rutsicherheit auszeichnet. Die Einsatzbereiche sind Laufstege in industriellen und, durch die sehr kleine Lochung, in öffentlichen Bereichen.



Weitere Ausführungen auf Anfrage



LICHTSCHACHTABDECKUNG

- Ultraflach, nur 5 mm
- Mit Edeltahlgewebe
- Rostfrei
- Farbe Ev1 eloxal
- Als Aufsatzversion
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Auch mit Wandanschlussdichtungen
- Sonderlösungen auf Anfrage



**GÄNGIGE RASTERMASSE
ZWISCHENMASSE MÖGLICH**

Die Lichtschachtabdeckung ist immer fertig zur Montage

	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	X							
400	X	X						
500	X	X	X					
600	X	X	X	X				
700	X	X	X	X	X			
800	X	X	X	X	X	X		
900	X	X	X	X	X	X	X	
1000	X	X	X	X	X	X	X	X
1100	X	X	X	X	X	X	X	X
1200	X	X	X	X	X	X	X	X
1300	X	X	X	X	X	X	X	X
1400	X	X	X	X	X	X	X	X
1500	X	X	X	X	X	X	X	X

Keine Lagerware; nur als Sonderanfertigung lieferbar.

**SONDERZUBEHÖR
WANDANSCHLUSSDICHTUNG**




Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

ÜBERSICHT ÜBER UNSERE SONSTIGEN LEISTUNGEN


SONDERANFERTIGUNGEN
GITTERROSTE UND TREPPENSTUFEN AUS:

- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
- GFK (Kunststoffroste mit Glasfasern verstärkt)

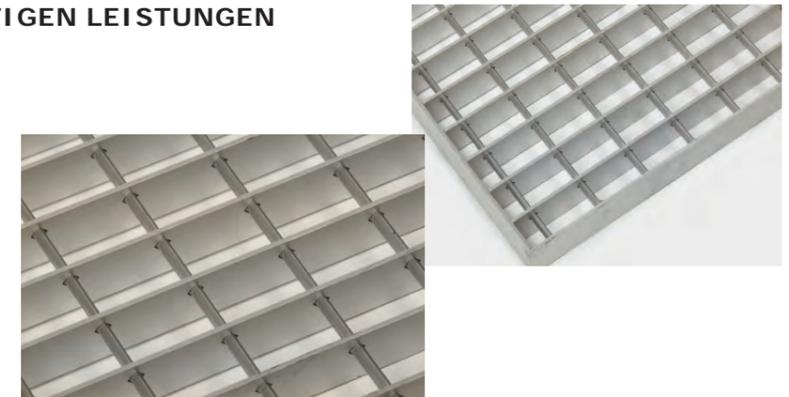


SONDERFORMEN MIT FOLGENDEN BESONDERHEITEN:

- runde oder eckige Ausschnitte
- Ausklinkungen
- Fußleisten
- Aufstetzungen
- Winkelkragen
- Gleitschutz

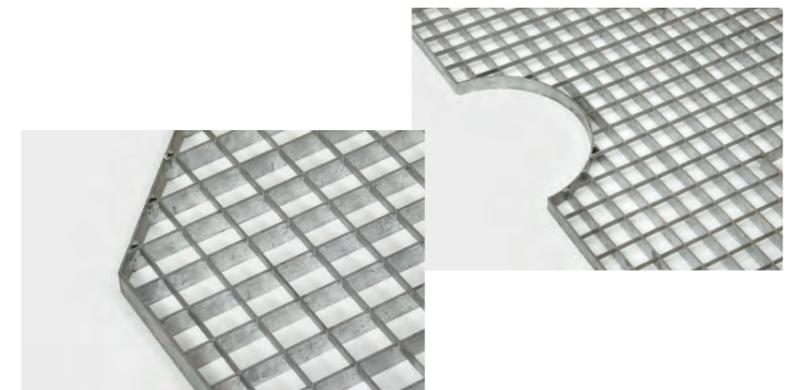

WEITERE PRODUKTE IN DER ÜBERSICHT:

- Pressroste
- Schweisspressroste
- Schwerlastroste
- Vollroste
- Jalousieroste
- INDURO Roste
- Blechprofilroste
- Treppenstufen
- Spindelstufen
- Winkelrahmen
- Befestigungs- und Sicherungselemente

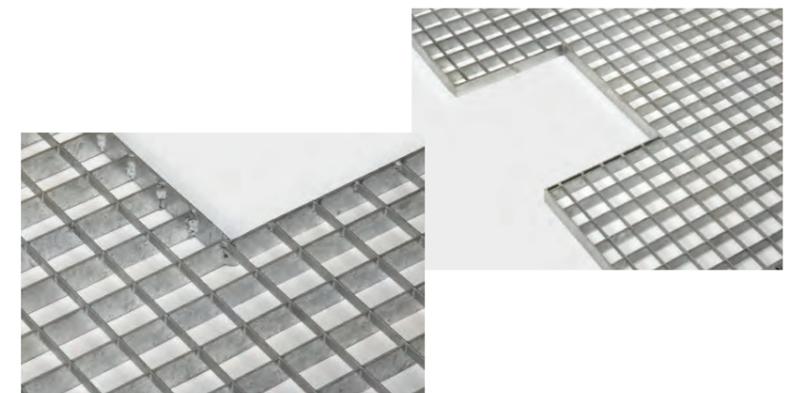


SONDERAUSFÜHRUNGEN:


- Barfußroste
- Baumroste
- Kammroste
- Lamellenroste
- Schwimmbadstufen/-sprossen

- Maschenteilung
variables Maschenbild durch Kombination von
Trag- und Füllstabteilungen


- Tragstäbe
Tragstabhöhe und -stärke für hohe Belastungen
und Stützweiten

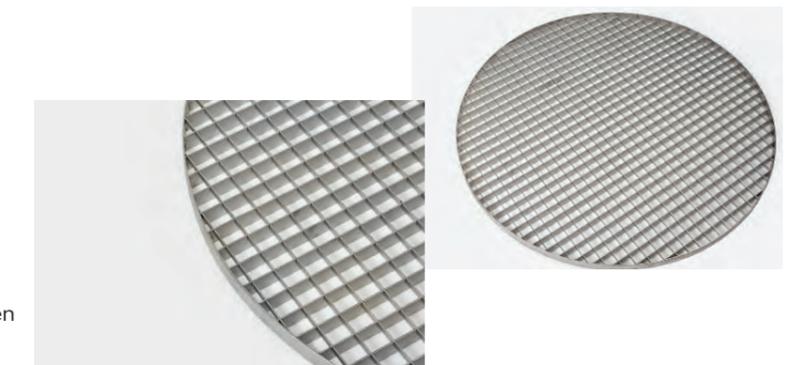

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

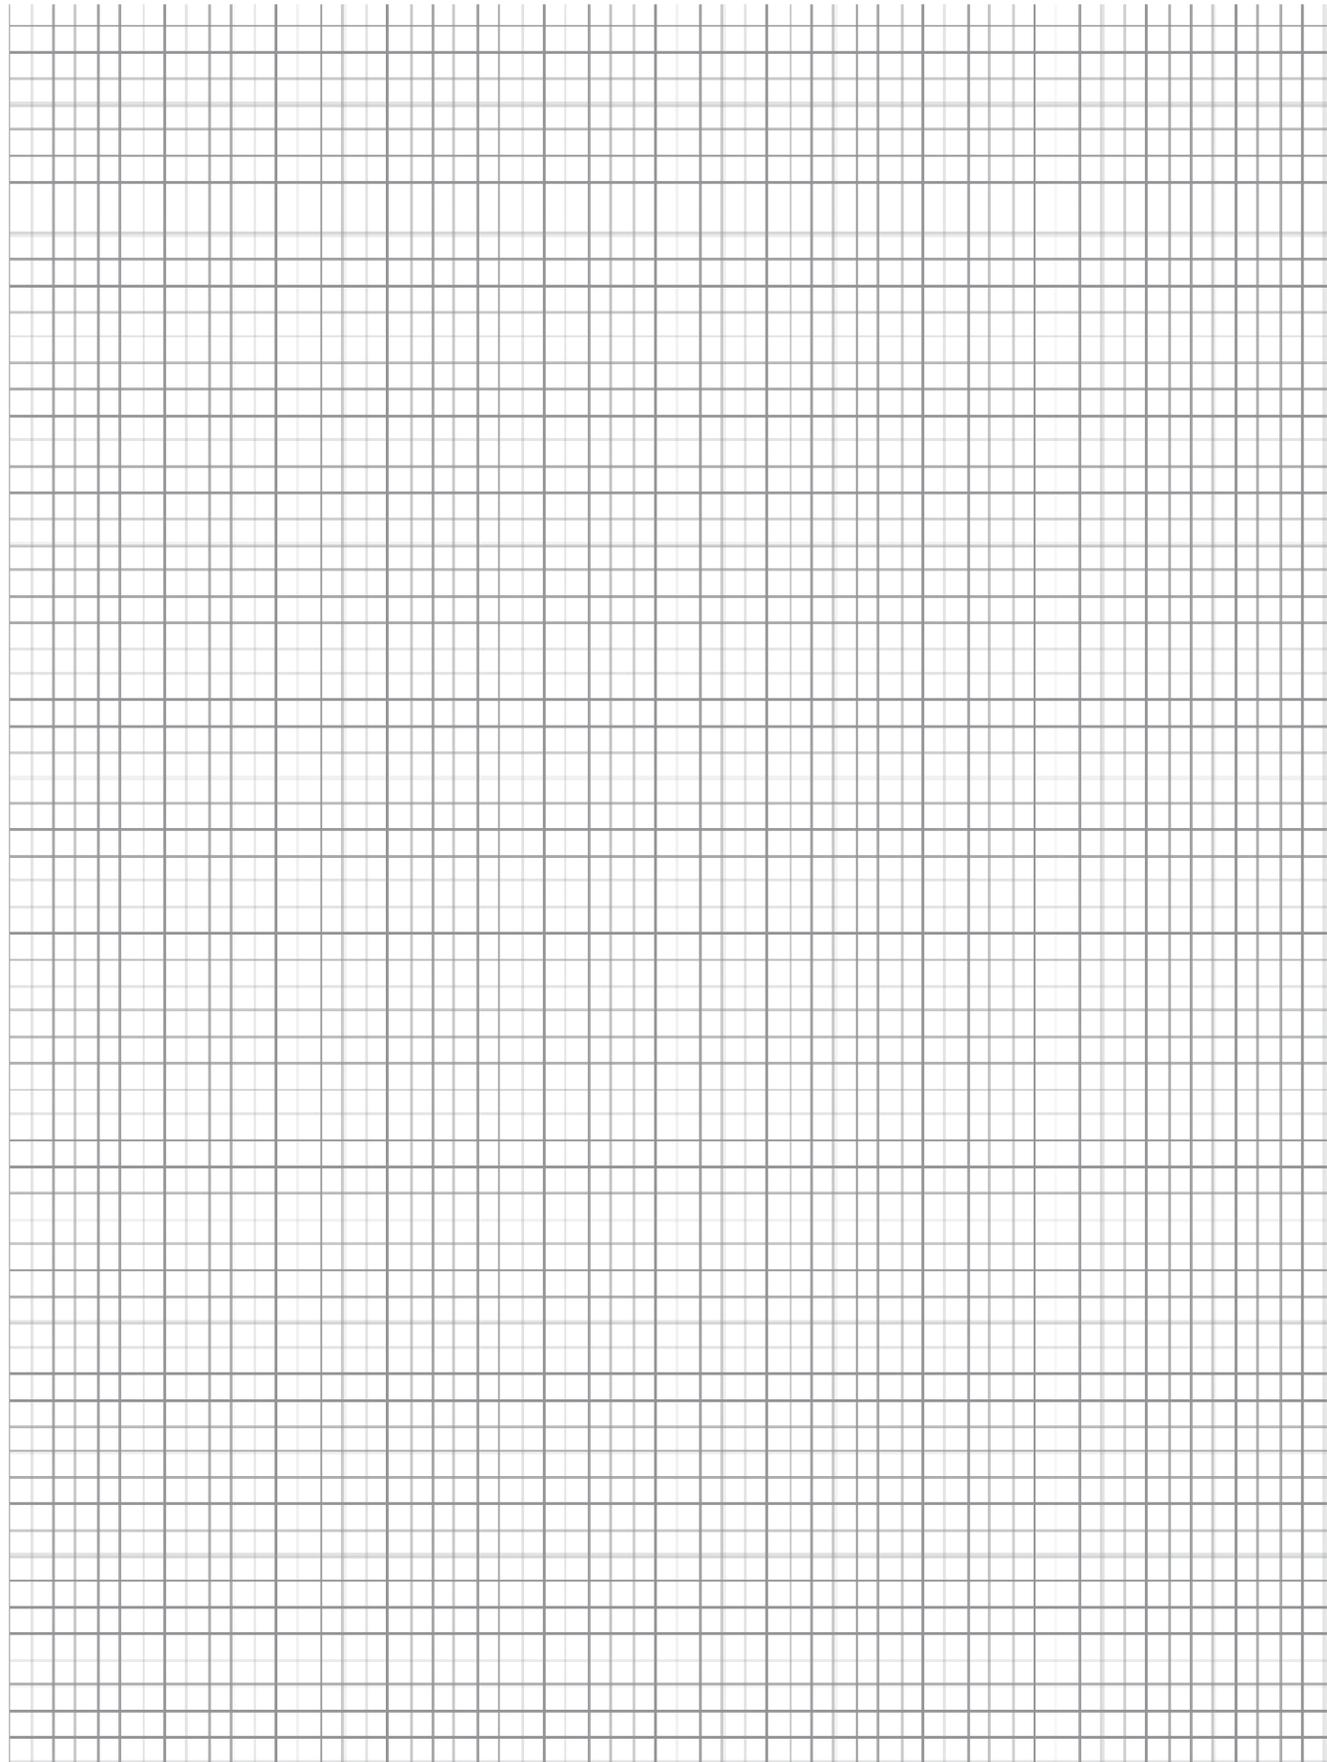

BLITZSCHUTZ

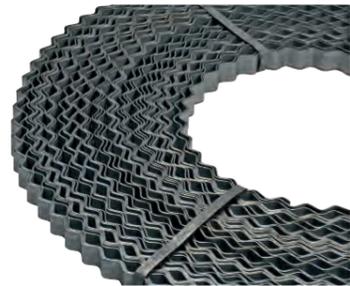

BAUWELLENBAND MESSERARTIG ANGESCHÄRFT

Es wird gegen Reißen und Splißen von Holz verwendet

Art.Nr.	Ausführung	Abmessung	Rollenlänge
5058010001	verzinkt	18 x 0.9 mm	50 mtr.
5058010002	blank	18 x 0.9 mm	50 mtr.



FUNDAMENTERDER FLACH FEUERVERZINKT

Zinkauflage Z 500

Art.Nr.	Abmessung	Werksbund	VPE
5026010008	30 x 3.5 mm	20 Rollen	ca. 26 kg (ca. 30 mtr.)
5026010001	30 x 3.5 mm	20 Rollen	ca. 53 kg (ca. 60 mtr.)



BLITZABLEITERDRAHT RUND TAUCHFEUERVERZINKT

Zinkauflage Z 350

Art.Nr.	Drahtstärke	Werksbund	VPE
5026020001	Ø 10 mm	10 Rollen	ca. 53 kg (ca. 80 mtr.)



FUNDAMENTERDER FLACH EDELSTAHL

Art.Nr.	Abmessung	Werkstoff	VPE	Palette
5026030004	30 x 3.5 mm	1.4301 V2A	60 mtr.	600 mtr.
5026030013	30 x 3.5 mm	1.4404 V4A	60 mtr.	600 mtr.
5036030007	30 x 3.5 mm	1.4571 V4A	60 mtr.	600 mtr.



BLITZABLEITERDRAHT RUND EDELSTAHL

Art.Nr.	Abmessung	Werkstoff	VPE	Palette
5026030003	Ø 10 mm	1.4301 V2A	80 mtr.	800 mtr.
5026030010	Ø 10 mm	1.4404 V4A	80 mtr.	800 mtr.
5026030008	Ø 10 mm	1.4571 V4A	80 mtr.	800 mtr.

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

BLITZABLEITERDRAHT RUND VERZINKT

Mit PVC Mantel

Art.Nr.	Drahtstärke	VPE
5026030001	10 / 13 mm	50 mtr.



KREUZSTÜCK - DIN EN 62561-1

- Klemmbereich Rd / FI 8-10 / 30 mm
- Klemmbereich FI / FI 30 / 30 mm

Art.Nr.	DEHN Art.Nr.	Werkstoff	Abmessung	VPE
5026040012	318 201	St/tZn	60 x 60 mm	25 Stk.
5026040017	318 209	NIRO V4A	60 x 60 mm	25 Stk.



MV-KLEMME - DIN EN 62561-1

- Klemmbereich Rd 8-10 mm

Art.Nr.	DEHN Art.Nr.	Werkstoff	Abmessung	VPE
5026040003	390 050	St/tZn	40 x 40 mm	50 Stk.
5026040015	390 079	NIRO V4A	40 x 40 mm	50 Stk.



KEILVERBINDER

- Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen für die Anwendung im Betonfundament
- Klemmbereich Rd / FI 10 / 30 x 3,5-40 x 4 mm
- Klemmbereich FI / FI 30 x 3,5-40 x 4 / 30 x 3,5-40 x 4 mm

Art.Nr.	DEHN Art.Nr.	Werkstoff	VPE
5026040005	308 001	St/tZn	25 Stk.



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

VERBINDUNGSKLEMME FÜR BEWEHRUNGEN - DIN EN 62561-1



- Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
- Klemmbereich Rd / Rd (+) 6-10 / 6-10 mm
- Klemmbereich Rd / FI (+) 6-10 / 30 mm
- Klemmbereich FI / FI (II) 30 / 30 mm

Art.Nr.	DEHN Art.Nr.	Werkstoff	Abmessung	VPE
5026040008	308 025	St/tZn	40 x 41 mm	50 Stk.

VERBINDUNGSKLEMME FÜR BEWEHRUNGEN - DIN EN 62561-1



- Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
- Klemmbereich Rd / FI (+) 6-10 / 30 mm
- Klemmbereich FI / FI (+ / II) 30 / 30 mm

Art.Nr.	DEHN Art.Nr.	Werkstoff	Abmessung	VPE
5026040011	308 026	St/tZn	40 x 37 mm	25 Stk.

PROFILSTABERDER VERZINKT

Mit Anschlusslappen und Bohrungen

Art.Nr.	DEHN Art.Nr.	Werkstoff	Abmessung	Länge	VPE
5026040006	635 150	St/tZn	50 x 50 x 3 mm	1500 mm	5 Stk.

ERDUNGSFESTPUNKT - DIN EN 62561-1

- Typ M - mit Anschlussachse (l=180 mm, Ø 10 mm)
- Anschlussplatte Ø 80 mm

- Für den Betoneinbau, als korrosionsfest Anschluss an die Erdungsanlage für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich der Ableitung zum Beispiel: an die Bewehrung von Gebäuden

Art.Nr.	DEHN Art.Nr.	Werkstoff Platte	Werkstoff Achse	Länge	VPE
5026040006	478 011	NIRO V4A	St/tZn	180 mm	10 Stk.

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

NEU IM SORTIMENT - DIE BEWEHRUNGSKLEMME

Schnell und sicher:

Die neue Bewehrungsklemme DEHNclip® ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper. DEHNclip® ist entsprechend DIN EN 62561-1 mit einer Blitzstromtragfähigkeit von 50 kA (10/350 µs) geprüft.

Die Klemme entspricht den normativen Anforderungen für Fundamenterder nach DIN 18014 und Blitzschutzsysteme nach DIN EN 62305-3. Durch die höhere Montagesicherheit gehören vergessene Schraubverbindungen sowie notwendige Anzugsdrehmomente bei Klemmen der Vergangenheit an.

Kompakt, leicht und ressourcenschonend

Schnell und werkzeuglos

Effizient und zeitsparend



BEWEHRUNGSKLEMME DEHNclip - DIN EN 62561-1

Art.Nr.	DEHN Art.Nr.	Klemmbereich	Werkstoff	VPE
5026040019	308 130	Rd 6 / Rd 10	St/blank	50 Stk.
5026040020	308 131	Rd 8 / Rd 10	St/blank	50 Stk.
5026040021	308 132	Rd 10 / Rd 10	St/blank	50 Stk.
5026040022	308 133	Rd 12 / Rd 10	St/blank	50 Stk.



BEWEHRUNGSKLEMME DEHNclip - DIN EN 62561-1

Art.Nr.	DEHN Art.Nr.	Klemmbereich	Werkstoff	VPE
5026040023	308 140	Rd 6 / FI 30 x 3-4	St/blank	50 Stk.
5026040024	308 141	Rd 8 / FI 30 x 3-4	St/blank	50 Stk.
5026040025	308 142	Rd 10 / FI 30 x 3-4	St/blank	50 Stk.
5026040026	308 143	Rd 12 / FI 30 x 3-4	St/blank	50 Stk.



Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!